

ПРАЙМ

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ БЕТОННЫХ РАБОТ

Тел.:
+7 964 450-37-05

Email:
Natahaslabiy@mail.ru

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ КАЧЕСТВЕННОЕ И ДОСТУПНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ, ЗЕМЕЛЬНЫХ, ДОРОЖНЫХ, ФАСАДНЫХ РАБОТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. МЫ ДЕЛАЕМ СТАВКУ НА СОЧЕТАНИЕ ЦЕНЫ, КАЧЕСТВА И МАКСИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТОВАРА. ПРЕДЛАГАЕМЫЙ НАШЕЙ КОМПАНИЕЙ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРОЕКТОВ ЛЮБОГО МАСШТАБА - ОТ СТРОИТЕЛЬСТВА ЧАСТНОГО ДОМА ДО ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ.

ПОЧЕМУ НАС ВЫБИРАЮТ?

ПРАЙМ

- **ДОСТАВКА**

ОТЛАЖЕННАЯ ЛОГИСТИКА НА ТЕРРИТОРИИ ВСЕЙ РОССИИ, ЛЮБЫМ ВИДОМ ТРАНСПОРТА ПОЗВОЛЯЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНО СОКРАТИТЬ СРОКИ ОЖИДАНИЯ ТОВАРА, А ДЛЯ УДАЛЕННЫХ КЛИЕНТОВ И СУЩЕСТВЕННО СНИЗИТЬ ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ ЛОГИСТИКИ ЗА СЧЁТ ОТСУТСТВИЯ ПОСРЕДНИКОВ.

- **ГАРАНТИИ**

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ДЛЯ СРЕДСТВ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ И ДРУГИХ ТОВАРОВ, КУПЛЕННЫХ В НАШЕЙ КОМПАНИИ - **12 МЕСЯЦЕВ.**
ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ И ПОСТГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.

- **СЕРВИС**

ОБУЧАЕМ ПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ. ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ, СБОРКУ, УСТАНОВКУ И НАСТРОЙКУ ОБОРУДОВАНИЯ.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС - ТЕХПОМОЩЬ, СВОЕВРЕМЕННАЯ ЗАМЕНА РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ И Т.Д.



СОБСТВЕННЫЕ СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ В ОСНОВНЫХ ГОРОДАХ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА.
ГАРАНТИЙНОЕ И ПОСТГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.



ОПЕРАТИВНАЯ ДОСТАВКА ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЯ В ЛЮБУЮ ТОЧКУ РОССИИ.



ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ, СБОРКА, УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА ОБОРУДОВАНИЯ.



РАБОТА НАПРЯМУЮ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ЗАЩИТНО-УЛАВЛИВАЮЩАЯ СИСТЕМА

ПРАЙМ

НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ УЛАВЛИВАЮЩИЕ ЗАЩИТНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СЛУЧАЕВ ТРАВМАТИЗМА В СЛУЧАЕ ПАДЕНИЯ ЛЮДЕЙ ИЛИ ТЯЖЁЛЫХ ПРЕДМЕТОВ С ВЫСОТЫ СТРОЯЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАЩИТНО-УЛАВЛИВАЮЩИХ СЕТОК ИЛИ ЗУС - ОБЩЕМИРОВАЯ ПРАКТИКА ПО ЗАЩИТЕ СТРОИТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА ОТ ПАДЕНИЯ.



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ШИРИНА БЕЗОПАСНОЙ ЗОНЫ	3,5 М
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ КРОНШТЕЙНАМИ	ДО 6 М
КОЛИЧЕСТВО ЗАНИМАЕМЫХ ЭТАЖЕЙ	2
МАКС. ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА ПРИ УЛАВЛИВАНИИ С ВЫСОТЫ 6 М	110 КГ

ВНИМАНИЕ РАСЧЁТ СТОИМОСТИ "ЗУС" ПРОИЗВОДИТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО, СОГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ КЛИЕНТА

СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ KOMAN

ПРАЙМ

СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ И РУБКИ АРМАТУРЫ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ НАРЕЗКИ СТАЛЬНЫХ ПРУТЬЕВ СТРОИТЕЛЬНОЙ АРМАТУРЫ ПО ЗАДАННОМУ РАЗМЕРУ. ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАМЕНИМЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ НА СТРОИТЕЛЬНОМ ОБЪЕКТЕ, А БЛАГОДАРЯ МОБИЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ УДОБНО ТРАНСПОРТИРУЕТСЯ.



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
МОДЕЛЬ	**GK40B-1**	**GK50B-1**
МАКС. ДИАМЕТР АРМАТУРЫ A1/A3 (A500)	40 ММ/32 ММ	50 ММ/40 ММ
СКОРОСТЬ РЕЗКИ	32 ОБ/МИН.	45 ОБ/МИН.
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ СЕТИ	380 V	380 V
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	3 KWT	3 KWT
ВЕС	430 KG	545 KG
ГАБАРИТЫ	1400 X 450 X 850 ММ	1350 X 650 X 850 ММ
СТОИМОСТЬ	**196 400 РУБ.**	**228 300 РУБ.**

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- КОЛЕСА ПОЗВОЛЯЮТ ЛЕГКО ПЕРЕМЕЩАТЬ СТАНОК ПО ОБЪЕКТУ
- МОЩНЫЙ РЕЗАК ПОВЫШАЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
- ПРОЧНОСТЬ И НАДЁЖНОСТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИИ
- ЛЕЗВИЯ ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ МАЛОИЗНАШИВАЮЩИХСЯ МАТЕРИАЛОВ
- ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ РЕЗА

СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ GIKS

ПРАЙМ

СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ НАРЕЗКИ СТАЛЬНЫХ ПРУТЬЕВ СТРОИТЕЛЬНОЙ АРМАТУРЫ ПО ЗАДАННОМУ РАЗМЕРУ. ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАМЕНИМЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ НА СТРОИТЕЛЬНОМ ОБЪЕКТЕ, А БЛАГОДАРЯ МОБИЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ УДОБНО ТРАНСПОРТИРУЕТСЯ.



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
МОДЕЛЬ	**GK40**	**GK50**
МАКС. ДИАМЕТР АРМАТУРЫ A1/A3 (A500)	40 ММ/32 ММ	45 ММ/36 ММ
СКОРОСТЬ РЕЗКИ	45 ОБ/МИН.	45 ОБ/МИН.
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ СЕТИ	380 V	380 V
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	3 KWT	4 KWT
ВЕС	310 KG	512 KG
ГАБАРИТЫ	1190 X 450 X 680 ММ	1350 X 650 X 850 ММ
СТОИМОСТЬ	**143 200 РУБ.**	**215 600 РУБ.**

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- КОЛЕСА ПОЗВОЛЯЮТ ЛЕГКО ПЕРЕМЕЩАТЬ СТАНОК ПО ОБЪЕКТУ
- МОЩНЫЙ РЕЗАК ПОВЫШАЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
- ПРОЧНОСТЬ И НАДЁЖНОСТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИИ
- ЛЕЗВИЯ ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ МАЛОИЗНАШИВАЮЩИХСЯ МАТЕРИАЛОВ
- ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ РЕЗА

СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ INKON

ПРАЙМ

СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ И ГИБКИ АРМАТУРЫ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ НАРЕЗКИ СТАЛЬНЫХ ПРУТЬЕВ СТРОИТЕЛЬНОЙ АРМАТУРЫ ПО ЗАДАННОМУ РАЗМЕРУ. ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАМЕНИМЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ НА СТРОИТЕЛЬНОМ ОБЪЕКТЕ, А БЛАГОДАРЯ МОБИЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ УДОБНО ТРАНСПОРТИРУЕТСЯ.
СТАНОК RBC -25 -2 В 1 ОБЪЕДИНЯЕТ В СЕБЕ ФУНКЦИИ РУБКИ И СГИБАНИЯ.





ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
МОДЕЛЬ	**RB-25**	**RBC-25**
НАПРЯЖЕНИЕ	220V/110V	220V/110V
МОЩНОСТЬ	1700 W	1700 W
ВЕС БРУТТО	109 КГ	167 КГ
ВЕС НЕТТО	91 КГ	136 КГ
УГОЛ ИЗГИБА	$0\text{-}180^0$	$0\text{-}180^0$
СКОРОСТЬ ИЗГИБА/РЕЗА	3.5 СЕК	3.5/4 СЕК
МАКС. ДИАМЕТР АРМАТУРЫ	25 ММ	25 ММ
МИН. ДИАМЕТР АРМАТУРЫ	6 ММ	4 ММ
РАЗМЕР УПАКОВКИ	500 X 550 X 505 ММ	480 X 570 X 980 ММ
РАЗМЕР СТАНКА	450 X 500 X 440 ММ	450 X 500 X 790 ММ
СТОИМОСТЬ	**198 000 РУБ.**	**280 000 РУБ.**

СТАНКИ ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ KOMAN

ПРАЙМ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАНКА ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ ПОЗВОЛЯЕТ СУЩЕСТВЕННО УСКОРИТЬ ПРОЦЕССЫ СТРОИТЕЛЬСТВА. ТАКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НЕЗАМЕНИМО НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, КОТОРЫЕ СТРОЯТ МАСШТАБНЫЕ ОБЪЕКТЫ И НУЖДАЮТСЯ В СГИБАНИИ АРМАТУРЫ ПОД РАЗНЫМИ УГЛАМИ.





ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	GW40B-2	GW50B-2
МАКС. ДИАМЕТР АРМАТУРЫ A1/A3 (A500)	40 ММ/32 ММ	55 ММ/40 ММ
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	3 KWT	4 KWT
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ СЕТИ	380 V	380 V
СКОРОСТЬ ГИБКИ ОБ/МИН.	5-10	5-10
УГЛЫ СГИБА	0-180^0	0-180^0
ВЕС, КГ.	300	350
ГАБАРИТЫ, ММ	840 X 800 X 750 ММ	980 X 750 X 880 ММ
СТОИМОСТЬ	**189 400 РУБ.**	**222 050 РУБ.**

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН УГЛА ИЗГИБА - 180^0
- ИМЕЕТ КНОПКУ АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ
- ПОЗВОЛЯЕТ ИЗГОТАВЛИВАТЬ СКОБЫ, ПЕТЛИ, ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ДВОЙНОЙ ИЗГИБ
- ИМЕЮТ РУЧНОЕ И ПЕДАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
- НАДЁЖНОСТЬ В РАБОТЕ И МИНИМУМ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

СТАНКИ ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ GIKS

ПРАЙМ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАНКА ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ ПОЗВОЛЯЕТ СУЩЕСТВЕННО УСКОРИТЬ ПРОЦЕССЫ СТРОИТЕЛЬСТВА. ТАКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НЕЗАМЕНИМО НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, КОТОРЫЕ СТРОЯТ МАСШТАБНЫЕ ОБЪЕКТЫ И НУЖДАЮТСЯ В СГИБАНИИ АРМАТУРЫ ПОД РАЗНЫМИ УГЛАМИ.





ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	GW40	GW50
МАКС. ДИАМЕТР АРМАТУРЫ A1/A3 (A500)	40 ММ/32 ММ	45 ММ/36 ММ
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	3 KWT	4 KWT
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ СЕТИ	380 V	380 V
СКОРОСТЬ ГИБКИ ОБ/МИН.	5-10	5-10
УГЛЫ СГИБА	0-180^0	0-180^0
ВЕС, КГ.	259	385
ГАБАРИТЫ, ММ	750 X 750 X 720 ММ	980 X 750 X 880 ММ
СТОИМОСТЬ	**144 600 РУБ.**	**204 900 РУБ.**

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН УГЛА ИЗГИБА - 180^0
- ИМЕЕТ КНОПКУ АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ
- ПОЗВОЛЯЕТ ИЗГОТАВЛИВАТЬ СКОБЫ, ПЕТЛИ, ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ДВОЙНОЙ ИЗГИБ
- ИМЕЮТ РУЧНОЕ И ПЕДАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
- НАДЁЖНОСТЬ В РАБОТЕ И МИНИМУМ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

СТАНКИ ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ GIKS

ПРАЙМ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАНКА ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ ПОЗВОЛЯЕТ СУЩЕСТВЕННО УСКОРИТЬ ПРОЦЕССЫ СТРОИТЕЛЬСТВА. ТАКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НЕЗАМЕНИМО НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, КОТОРЫЕ СТРОЯТ МАСШТАБНЫЕ ОБЪЕКТЫ И НУЖДАЮТСЯ В СГИБАНИИ АРМАТУРЫ ПОД РАЗНЫМИ УГЛАМИ.



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	GW22-3	GW22-1
МАКС. ДИАМЕТР АРМАТУРЫ А3 (А500)	22 ММ	22 ММ
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	3 KWT	4 KWT
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ СЕТИ	380 V	220 V
СКОРОСТЬ ГИБКИ ОБ/МИН.	25-30	25-30
УГЛЫ СГИБА	0-180^0	0-180^0
ВЕС, КГ.	120	120
ГАБАРИТЫ, ММ	920 X 640 X 860 ММ	920 X 640 X 860 ММ
СТОИМОСТЬ	**85 990 РУБ.**	**89 990 РУБ.**

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН УГЛА ИЗГИБА - 180^0
- ИМЕЕТ КНОПКУ АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ
- ПОЗВОЛЯЕТ ИЗГОТАВЛИВАТЬ СКОБЫ, ПЕТЛИ, ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ДВОЙНОЙ ИЗГИБ
- ИМЕЮТ РУЧНОЕ И ПЕДАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
- НАДЁЖНОСТЬ В РАБОТЕ И МИНИМУМ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ПОРТАТИВНЫЕ СТАНКИ ДЛЯ РАБОТЫ С АРМАТУРОЙ **INKON**

ПРАЙМ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАНКА ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ ПОЗВОЛЯЕТ СУЩЕСТВЕННО УСКОРИТЬ ПРОЦЕССЫ СТРОИТЕЛЬСТВА. ТАКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НЕЗАМЕНИМО НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, КОТОРЫЕ СТРОЯТ МАСШТАБНЫЕ ОБЪЕКТЫ И НУЖДАЮТСЯ В СГИБАНИИ АРМАТУРЫ ПОД РАЗНЫМИ УГЛАМИ.

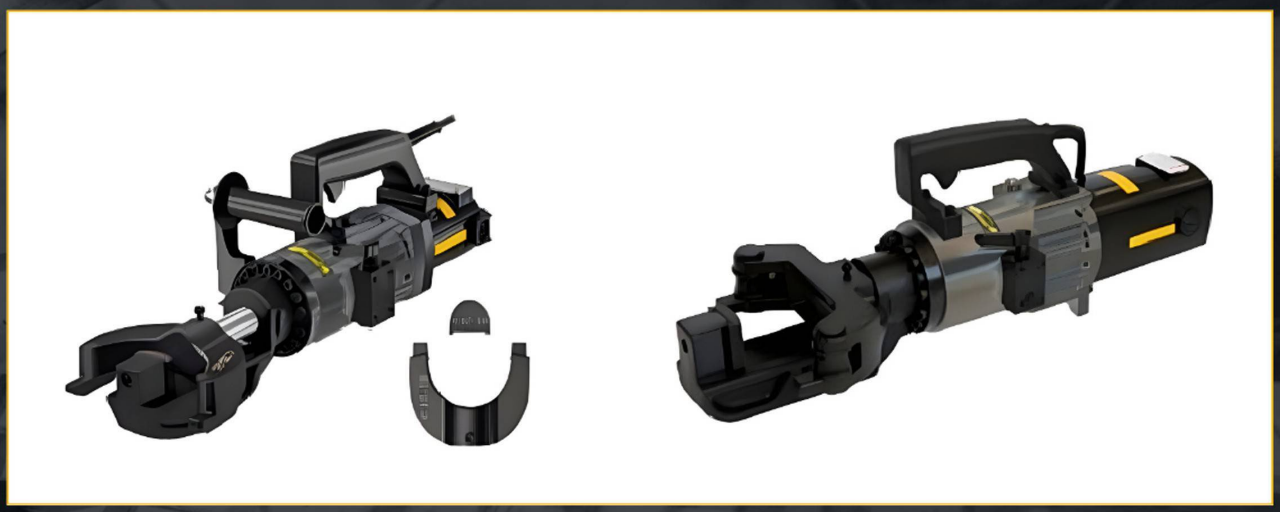

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
МОДЕЛЬ	**NRB-25**	**NRB-32**
НАПРЯЖЕНИЕ	220V/110V	220V/110V
МОЩНОСТЬ	1500W	1700W
ВЕС БРУТТО	23 КГ	33 КГ
ВЕС НЕТТО	14 КГ	23 КГ
УГЛЫ СГИБА	0-130^0	0-130^0
СКОРОСТЬ ИЗГИБА	4 СЕК	5 СЕК
МАКС. ДИАМЕТР АРМАТУРЫ	25 ММ	32 ММ
МИН. ДИАМЕТР АРМАТУРЫ	4 ММ	4 ММ
РАЗМЕР СТАНКА	560 X 170 X 220 ММ	640 X 220 X 250 ММ
СТОИМОСТЬ	**89 000 РУБ.**	**114 400 РУБ.**

ПОРТАТИВНЫЕ СТАНКИ ДЛЯ РАБОТЫ С АРМАТУРОЙ **INKON**

ПРАЙМ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАНКА ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ ПОЗВОЛЯЕТ СУЩЕСТВЕННО УСКОРИТЬ ПРОЦЕССЫ СТРОИТЕЛЬСТВА. ТАКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НЕЗАМЕНИМО НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, КОТОРЫЕ СТРОЯТ МАСШТАБНЫЕ ОБЪЕКТЫ И НУЖДАЮТСЯ В СГИБАНИИ АРМАТУРЫ ПОД РАЗНЫМИ УГЛАМИ.

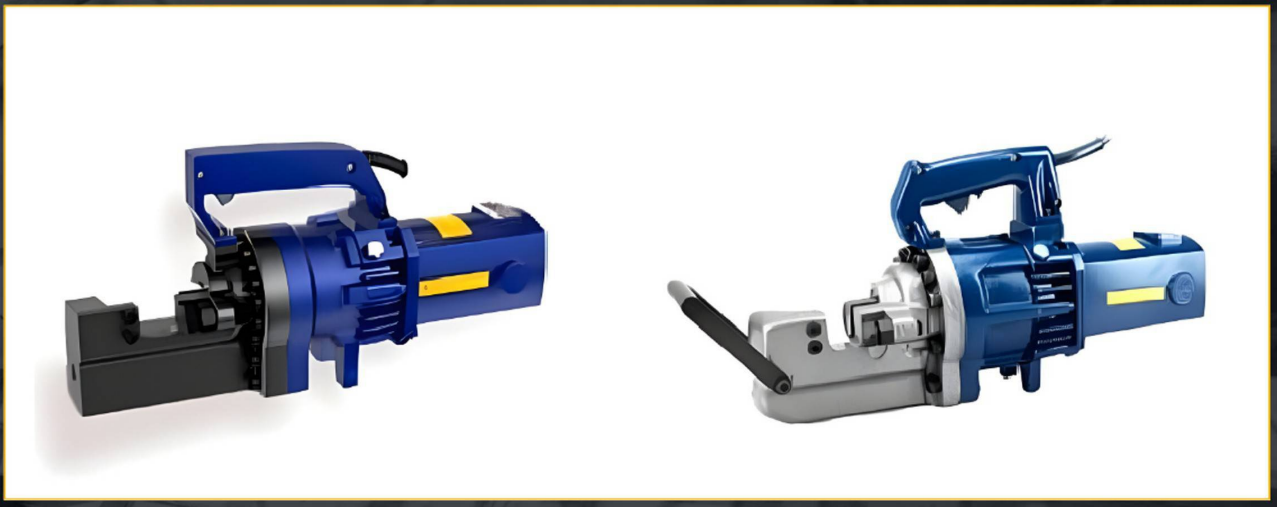

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
МОДЕЛЬ	**RC-25**	**RC-32**
НАПРЯЖЕНИЕ	220V/110V	220V/110V
МОЩНОСТЬ	1700W	3000W
ВЕС БРУТТО	32 КГ	40 КГ
ВЕС НЕТТО	24,5 КГ	31 КГ
СКОРОСТЬ РЕЗА	4 СЕК	4,5 СЕК
МАКС. ДИАМЕТР АРМАТУРЫ	25 ММ	32 ММ
МИН. ДИАМЕТР АРМАТУРЫ	4 ММ	4 ММ
РАЗМЕР СТАНКА	480 X 150 X 255 ММ	520 X 170 X 270 ММ
СТОИМОСТЬ	**59 000 РУБ.**	**101 400 РУБ.**

ПОРТАТИВНЫЕ СТАНКИ ДЛЯ РАБОТЫ С АРМАТУРОЙ **INKON**

ПРАЙМ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАНКА ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ ПОЗВОЛЯЕТ СУЩЕСТВЕННО УСКОРИТЬ ПРОЦЕССЫ СТРОИТЕЛЬСТВА. ТАКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НЕЗАМЕНИМО НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, КОТОРЫЕ СТРОЯТ МАСШТАБНЫЕ ОБЪЕКТЫ И НУЖДАЮТСЯ В СГИБАНИИ АРМАТУРЫ ПОД РАЗНЫМИ УГЛАМИ.





ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
МОДЕЛЬ	**PC-22B**	**RB-25B**
НАПРЯЖЕНИЕ	21V DC	21V DC
ВЕС БРУТТО	14,2 КГ	22 КГ
ВЕС НЕТТО	8,5 КГ	15,5 КГ
УГОЛ ИЗГИБА	-	$0\text{-}130^0$
СКОРОСТЬ РЕЗКИ/ИЗГИБА	4 СЕК	10 СЕК
КОЛИЧЕСТВО РЕЗОВ/ИЗГИБОВ НА ОДНОМ АККУМУЛЯТОРЕ	80 РАЗ	50 РАЗ
МАКС. ДИАМЕТР АРМАТУРЫ	22 ММ	25 ММ
МИН. ДИАМЕТР АРМАТУРЫ	4 ММ	4 ММ
ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ	180 МИН	180 МИН
РАЗМЕР СТАНКА	460 X 100 X 225 ММ	590 X 120 X 215 ММ
СТОИМОСТЬ	**59 000 РУБ.**	**101 400 РУБ.**

ГЛУБИННЫЕ ВИБРАТОРЫ GIKS PREMIUM

ПРАЙМ

ОБОРУДОВАНИЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ БЕТОНА. С ПОМОЩЬЮ ВИБРАЦИИ ИЗ БЕТОНА ВЫХОДИТ ЛИШНИЙ ВОЗДУХ, РАСТВОР ПОЛУЧАЕТСЯ РОВНЫМ И ТЕКУЧИМ, А УЖЕ ЗАСТЫВШИЙ БЕТОН ПРОЧНЫМ, БЕЗ ТРЕЩИН И НЕЗАПОЛНЕННЫХ ДЫР.






ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	GEM-1500	GEM-2200	GVM-B3
ДВИГАТЕЛЬ	1,5 KWT	2,2 KWT	2,2 KWT
ОБОРОТЫ ОБ/МИН	3450	2850	2850
ВЕС ДВИГАТЕЛЯ	6,8 КГ	14 КГ	6,5 КГ
НАПРЯЖЕНИЕ	220 В,50 ГЦ	220 В,50 ГЦ	220 В,50 ГЦ
СТОИМОСТЬ	**11 600 РУБ.**	**14 150 РУБ.**	**19 700 РУБ.**

ВАЛ С БУЛАВОЙ В СБОРЕ 32 ММ Х 4 М	**11 250 РУБ.**
ВАЛ С БУЛАВОЙ В СБОРЕ 32 ММ Х 6 М	**11 950 РУБ.**
ВАЛ С БУЛАВОЙ В СБОРЕ 38 ММ Х 4 М	**10 450 РУБ.**
ВАЛ С БУЛАВОЙ В СБОРЕ 38 ММ Х 6 М	**10 900 РУБ.**
ВАЛ С БУЛАВОЙ В СБОРЕ 45 ММ Х 4 М	**11 500 РУБ.**
ВАЛ С БУЛАВОЙ В СБОРЕ 45 ММ Х 6 М	**12 700 РУБ.**
ВАЛ С БУЛАВОЙ В СБОРЕ 50 ММ Х 4 М	**12 050 РУБ.**
ВАЛ С БУЛАВОЙ В СБОРЕ 50 ММ Х 6 М	**13 150 РУБ.**
ВАЛ С БУЛАВОЙ В СБОРЕ 60 ММ Х 4 М	**13 200 РУБ.**
ВАЛ С БУЛАВОЙ В СБОРЕ 60 ММ Х 6 М	**14 650 РУБ.**

ГЛУБИННЫЕ ВИБРАТОРЫ KOMAN ЭП-440

ПРАЙМ

ОБОРУДОВАНИЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ БЕТОНА. С ПОМОЩЬЮ ВИБРАЦИИ ИЗ БЕТОНА ВЫХОДИТ ЛИШНИЙ ВОЗДУХ, РАСТВОР ПОЛУЧАЕТСЯ РОВНЫМ И ТЕКУЧИМ, А УЖЕ ЗАСТЫВШИЙ БЕТОН ПРОЧНЫМ, БЕЗ ТРЕЩИН И НЕЗАПОЛНЕННЫХ ДЫР.



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
МОДЕЛЬ	**ЭП-1400**
ДВИГАТЕЛЬ	1,4 KWT
ОБОРОТЫ ОБ/МИН	3000
ВЕС ДВИГАТЕЛЯ	13 КГ
НАПРЯЖЕНИЕ	220 В
СТОИМОСТЬ	**12 200 РУБ.**

ВАЛ ГИБКИЙ 3 МЕТРА	**4 730 РУБ.**
ВАЛ ГИБКИЙ 4,5 МЕТРА	**5 830 РУБ.**
ВАЛ ГИБКИЙ 6 МЕТРОВ	**6 930 РУБ.**
ВИБРОНАКОНЕЧНИК ДИАМЕТР 51 ММ	**3 700 РУБ.**
ВИБРОНАКОНЕЧНИК ДИАМЕТР 76 ММ	**6 990 РУБ.**

ГЛУБИННЫЕ ВИБРАТОРЫ KOMAN ЭП-440

ПРАЙМ

ОБОРУДОВАНИЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ БЕТОНА. С ПОМОЩЬЮ ВИБРАЦИИ ИЗ БЕТОНА ВЫХОДИТ ЛИШНИЙ ВОЗДУХ, РАСТВОР ПОЛУЧАЕТСЯ РОВНЫМ И ТЕКУЧИМ, А УЖЕ ЗАСТЫВШИЙ БЕТОН ПРОЧНЫМ, БЕЗ ТРЕЩИН И НЕЗАПОЛНЕННЫХ ДЫР.



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
МОДЕЛЬ	**ЭП-2200**
ДВИГАТЕЛЬ	2,2 KWT
ОБОРОТЫ ОБ/МИН	2850
ВЕС ДВИГАТЕЛЯ	14 КГ
НАПРЯЖЕНИЕ	220 В, 50 ГЦ
СТОИМОСТЬ	**14 000 РУБ.**

ВАЛ С БУЛАВОЙ В СБОРЕ 32 ММ Х 3 М	**7 850 РУБ.**
ВАЛ С БУЛАВОЙ В СБОРЕ 32 ММ Х 6 М	**10 500 РУБ.**
ВАЛ С БУЛАВОЙ В СБОРЕ 38 ММ Х 3 М	**8 200 РУБ.**
ВАЛ С БУЛАВОЙ В СБОРЕ 38 ММ Х 6 М	**10 600 РУБ.**
ВАЛ С БУЛАВОЙ В СБОРЕ 45 ММ Х 6 М	**11 900 РУБ.**
ВАЛ С БУЛАВОЙ В СБОРЕ 50 ММ Х 3 М	**8 750 РУБ.**
ВАЛ С БУЛАВОЙ В СБОРЕ 50 ММ Х 6 М	**12 000 РУБ.**
ВАЛ С БУЛАВОЙ В СБОРЕ 60 ММ Х 3 М	**11 800 РУБ.**
ВАЛ С БУЛАВОЙ В СБОРЕ 60 ММ Х 6 М	**13 200 РУБ.**

МАШИНЫ МОЗАИЧНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ СПЛИТСТОУН

ПРАЙМ

МОЗАИЧНО ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ СПЛИТСТОУН ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ, ШЛИФОВАНИЯ И ПОЛИРОВАНИЯ КОНСТРУКЦИОННЫХ И ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ. ЯВЛЯЮТСЯ ЛУЧШИМИ СРЕДИ ЗАРУБЕЖНЫХ И ОТЕЧЕСТВЕННЫХ АНАЛОГОВ. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ МАШИН В 3 РАЗА ВЫШЕ АНАЛОГОВ ЗА СЧЁТ ВЫСОКОЙ СТОЙКОСТИ ИНСТРУМЕНТА, ОТСУТСТВИЯ ВИБРАЦИЙ И УДАРНЫХ НАГРУЗОК НА ИНСТРУМЕНТЕ. ДВУХТРАВЕРСНАЯ МОДЕЛЬ GM ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРИ ОБРАБОТКЕ БОЛЬШИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, НЕ ДАЕТ НЕОБРАБОТАННЫХ "МЁРТВЫХ ЗОН", ПОЗВОЛЯЕТ ДОБИТЬСЯ ВЫСОКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛОСКОСТНОСТИ.



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	GM-122 (220В)	GM-122 (380В)	GM-245 (380В)
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ $М^2$/Ч	18	18	42
ШИРИНА ОБРАБОТКИ, ММ	300	300	600
ВЫСОТА ШЛИФОВАЛЬНЫХ СЕГМЕНТОВ, ММ	50	50	50
МОЩНОСТЬ ПРИВОДА, КТВ	2,2	4,0	7,5
ЧИСЛО ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ	1000	1000	1430
ГАБАРИТЫ, ММ	930 X 680 X 1100	930 X 680 X 1100	1050 X 680 X 1100
ВЕС, КГ	125	130	170
СТОИМОСТЬ	**111 200 РУБ.**	**112 300 РУБ.**	**185 900 РУБ.**

ФРАНКУРТ № 0000 (PREMIUM)	**5 250 РУБ.**
ФРАНКУРТ № 0000	**4 750 РУБ.**
ФРАНКУРТ № 0	**3 750 РУБ.**
ФРАНКУРТ № 1	**3 600 РУБ.**

ЗАТИРОЧНЫЕ МАШИНЫ GIKS

ПРАЙМ

СПЕЦИАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, УПРОЩАЮЩЕЕ ЗАДАЧУ ОБРАБОТКИ И ВЫРАВНИВАНИЯ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ПРОЦЕСС ВЫРАВНИВАНИЯ, КАК ПРАВИЛО ПРОИСХОДИТ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ ТРАМБОВОК И ВИБРОРАМОК.





ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	PT600D	PT600H
ДИАМЕТР ВРАЩЕНИЯ, ММ	610	610
СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ ОБ/МИН	60-125	60-125
ДВИГАТЕЛЬ	БЕНЗИН, DINKING G200F,4-ТАКТНЫЙ	БЕНЗИН, HONDA GX160,4-ТАКТНЫЙ
МОЩНОСТЬ, Л. С/КТВ	6,0/4,4	5,5/4,0
УГОЛ НАКЛОНА	0-15^0	0-15^0
ВЕС, КГ.	63	63
СТОИМОСТЬ	**63 150 РУБ.**	**89 400 РУБ.**

ДИСК ЗАТИРОЧНЫЙ	**5 100 РУБ.**
КОМПЛЕКТ ЛОПАСТЕЙ (4 ШТ)	**3 050 РУБ.**

ЗАТИРОЧНЫЕ МАШИНЫ KOMAN

ПРАЙМ

СПЕЦИАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, УПРОЩАЮЩЕЕ ЗАДАЧУ ОБРАБОТКИ И ВЫРАВНИВАНИЯ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ПРОЦЕСС ВЫРАВНИВАНИЯ, КАК ПРАВИЛО ПРОИСХОДИТ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ ТРАМБОВОК И ВИБРОРАМОК.



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
МОДЕЛЬ	**MT24-2**	**MT24-4**
ДИАМЕТР ВРАЩЕНИЯ, ММ	610	610
СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ ОБ/МИН	60-125	60-125
ДВИГАТЕЛЬ	БЕНЗИН,LONCIN G200,4-ТАКТНЫЙ	БЕНЗИН,HONDA GX160,4-ТАКТНЫЙ
МОЩНОСТЬ, Л. С/КТВ	6,5/4,78	5,5/4,0
УГОЛ НАКЛОНА	$0\text{-}15^0$	$0\text{-}15^0$
ВЕС, КГ.	63	63
СТОИМОСТЬ	**94 400 РУБ.**	**116 100 РУБ.**

ДИСК ЗАТИРОЧНЫЙ	**5 600 РУБ.**
КОМПЛЕКТ ЛОПАСТЕЙ (4 ШТ)	**3 750 РУБ.**

ЗАТИРОЧНЫЕ МАШИНЫ GIKS

ПРАЙМ

СПЕЦИАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, УПРОЩАЮЩЕЕ ЗАДАЧУ ОБРАБОТКИ И ВЫРАВНИВАНИЯ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ПРОЦЕСС ВЫРАВНИВАНИЯ, КАК ПРАВИЛО ПРОИСХОДИТ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ ТРАМБОВОК И ВИБРОРАМОК.





ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	PT900D	PT900H
ДИАМЕТР ВРАЩЕНИЯ, ММ	910	910
СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ ОБ/МИН	60-125	60-125
ДВИГАТЕЛЬ	БЕНЗИН, DINKING G200F,4-ТАКТНЫЙ	БЕНЗИН, HONDA GX160,4-ТАКТНЫЙ
МОЩНОСТЬ, Л. С/КТВ	6,0/4,4	5,5/4,0
УГОЛ НАКЛОНА	0-15^0	0-15^0
ВЕС, КГ.	90	90
СТОИМОСТЬ	**69 950 РУБ.**	**97 350 РУБ.**

ДИСК ЗАТИРОЧНЫЙ	**7 950 РУБ.**
КОМПЛЕКТ ЛОПАСТЕЙ (4 ШТ)	**4 300 РУБ.**

ЗАТИРОЧНЫЕ МАШИНЫ KOMAN

ПРАЙМ

СПЕЦИАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, УПРОЩАЮЩЕЕ ЗАДАЧУ ОБРАБОТКИ И ВЫРАВНИВАНИЯ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ПРОЦЕСС ВЫРАВНИВАНИЯ, КАК ПРАВИЛО ПРОИСХОДИТ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ ТРАМБОВОК И ВИБРОРАМОК.





ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	МТЗО-2	МТЗО-4
ДИАМЕТР ВРАЩЕНИЯ, ММ	760	760
СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ ОБ/МИН	60-125	60-125
ДВИГАТЕЛЬ	БЕНЗИН, DINKING G200,4-ТАКТНЫЙ	БЕНЗИН, HONDA GX160,4-ТАКТНЫЙ
МОЩНОСТЬ, Л. С/КТВ	6,5/4,78	4,0/5,5
УГОЛ НАКЛОНА	0-15^0	0-15^0
ВЕС, КГ.	64	63
СТОИМОСТЬ	**98 700 РУБ.**	**119 600 РУБ.**

ДИСК ЗАТИРОЧНЫЙ	**7 050 РУБ.**
КОМПЛЕКТ ЛОПАСТЕЙ (4 ШТ)	**4 750 РУБ.**

ЗАТИРОЧНЫЕ МАШИНЫ KOMAN

ПРАЙМ

СПЕЦИАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, УПРОЩАЮЩЕЕ ЗАДАЧУ ОБРАБОТКИ И ВЫРАВНИВАНИЯ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ПРОЦЕСС ВЫРАВНИВАНИЯ, КАК ПРАВИЛО ПРОИСХОДИТ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ ТРАМБОВОК И ВИБРОРАМОК.





ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	MT36-2	MT36-2 ST
ДИАМЕТР ВРАЩЕНИЯ, ММ	900	900
СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ ОБ/МИН	60-125	60-125
ДВИГАТЕЛЬ	БЕНЗИН, LONCIN G200,4-ТАКТНЫЙ	БЕНЗИН, LONCIN G270,4-ТАКТНЫЙ
МОЩНОСТЬ, Л. С/КТВ	6,5/4,78	9/6,62
УГОЛ НАКЛОНА	0-15^0	0-15^0
ВЕС, КГ.	75	80
СТОИМОСТЬ	**99 200 РУБ.**	**119 600 РУБ.**

ДИСК ЗАТИРОЧНЫЙ	**8 600 РУБ.**
КОМПЛЕКТ ЛОПАСТЕЙ (4 ШТ)	**5 300 РУБ.**

ЗАТИРОЧНЫЕ МАШИНЫ KOMAN

ПРАЙМ

СПЕЦИАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, УПРОЩАЮЩЕЕ ЗАДАЧУ ОБРАБОТКИ И ВЫРАВНИВАНИЯ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ПРОЦЕСС ВЫРАВНИВАНИЯ, КАК ПРАВИЛО ПРОИСХОДИТ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ ТРАМБОВОК И ВИБРОРАМОК.





ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	MT36-4	MT36-4 ST
ДИАМЕТР ВРАЩЕНИЯ, ММ	900	900
СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ ОБ/МИН	60-125	60-125
ДВИГАТЕЛЬ	БЕНЗИН, HONDA GX160,4-ТАКТНЫЙ	БЕНЗИН, HONDA GX270,4-ТАКТНЫЙ
МОЩНОСТЬ, Л. С/КТВ	5,5/4,0	9/6,62
УГОЛ НАКЛОНА	$0\text{-}15^0$	$0\text{-}15^0$
ВЕС, КГ.	75	75
СТОИМОСТЬ	**120 400 РУБ.**	**155 400 РУБ.**

ДИСК ЗАТИРОЧНЫЙ	**8 600 РУБ.**
КОМПЛЕКТ ЛОПАСТЕЙ (4 ШТ)	**5 300 РУБ.**

ЗАТИРОЧНЫЕ МАШИНЫ KOMAN

ПРАЙМ

ОСНАЩЕНА БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ HONDA GX690 МОЩНОСТЬЮ 24 Л. С. ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ РЕМОНТНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТАХ ПРИ ЗАЛИВКЕ ПОЛА. СПОСОБНА ЭКСПЛУАТИРОВАТЬСЯ ОДНОВРЕМЕННО С ДВУМЯ ДИСКАМИ ДИАМЕТРОМ 900 ММ ИЛИ ЧЕТЫРЬМЯ ЛОПАСТЯМИ.ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ КАЧЕСТВЕННАЯ ЗАТИРКА БОЛЬШИХ ПЛОЩАДЕЙ. ОБОРУДОВАНИЕ СНАБЖЕНО СИДЕНИЕМ ДЛЯ КОМФОРТА ОПЕРАТОРА. УПРАВЛЯЕТСЯ ПРИ ПОМОЩИ ДВУХ РУКОЯТЕЙ. ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ УДОБНО РАСПОЛОЖЕНЫ ДЛЯ БЫСТРОГО ДОСТУПА.ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН ВЫБОРА УГЛА НАКЛОНА ЛОПАСТЕЙ СПОСОБСТВУЕТ ЭФФЕКТИВНОЙ ЗАТИРКЕ ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТ.



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	MRT73
ДИАМЕТР ВРАЩЕНИЯ, ММ	900
ДИАМЕТР РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ, ММ	1910
СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ ОБ/МИН	75-150
ДВИГАТЕЛЬ	БЕНЗИН, HONDA GX690,4-ТАКТНЫЙ
МОЩНОСТЬ, Л. С/КТВ	24/17,6
УГОЛ НАКЛОНА	$0\text{-}15^0$
ВЕС, КГ.	280
СТОИМОСТЬ	**786 500 РУБ.**

ДИСК ЗАТИРОЧНЫЙ	**8 600 РУБ.**
КОМПЛЕКТ ЛОПАСТЕЙ (4 ШТ)	**5 300 РУБ.**

ВИБРОРЕЙКИ GIKS

ПРАЙМ

ВИБРОРЕЙКА- ПРОСТОЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ, КОТОРОЕ ПОЗВОЛЯЕТ ПРОВОДИТЬ УПЛОТНЕНИЕ БЕТОННОГО СЛОЯ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ. ОСНОВА УСТРОЙСТВА ПРЕДСТАВЛЕНА СТАЛЬНОЙ РАМОЙ, А ДОПОЛНЯЕТ ЕЕ СПЕЦИАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ВИБРАЦИОННЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ.



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
МОДЕЛЬ	SF-2 (Z)	SF-4 (H)
ДВИГАТЕЛЬ	БЕНЗИН, ZONGSHEN Z35,4-ТАКТНЫЙ	БЕНЗИН, HONDA GX35,4-ТАКТНЫЙ
ЧАСТОТА ВИБРАЦИИ, МИН	5400	5400
МОЩНОСТЬ, Л. С/КТВ	1,5/1,1	1,5/1,1
РАБОЧИЙ ВЕС, КГ	17	17
СТОИМОСТЬ	**44 700 РУБ.**	**64 400 РУБ.**

GIKS ПОЛОТНО 2 МЕТРА	**8 350 РУБ.**
GIKS ПОЛОТНО 3 МЕТРА	**12 300 РУБ.**
GIKS ПОЛОТНО 4 МЕТРА	**16 950 РУБ.**
GIKS ПОЛОТНО 5 МЕТРОВ	**23 900 РУБ.**

ВИБРОРЕЙКИ KOMAN

ПРАЙМ

ВИБРОРЕЙКА- ПРОСТОЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ, КОТОРОЕ ПОЗВОЛЯЕТ ПРОВОДИТЬ УПЛОТНЕНИЕ БЕТОННОГО СЛОЯ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ. ОСНОВА УСТРОЙСТВА ПРЕДСТАВЛЕНА СТАЛЬНОЙ РАМОЙ, А ДОПОЛНЯЕТ ЕЕ СПЕЦИАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ВИБРАЦИОННЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ.



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
МОДЕЛЬ	MCD	MCD-4
ДВИГАТЕЛЬ	БЕЗ ДВИГАТЕЛЯ	БЕНЗИН, HONDA GX35,4-ТАКТНЫЙ
ЧАСТОТА ВИБРАЦИИ, МИН	-	5400
МОЩНОСТЬ, Л. С/КТВ	-	1,5/1,2
РАБОЧИЙ ВЕС, КГ	-	17
СТОИМОСТЬ	**22 000 РУБ.**	**69 100 РУБ.**

ПОЛОТНО 1,2 М	**7 500 РУБ.**
ПОЛОТНО 1,8 М	**9 500 РУБ.**
ПОЛОТНО 2,4 М	**12 200 РУБ.**
ПОЛОТНО 3 М	**15 750 РУБ.**
ПОЛОТНО 3,7 М	**18 850 РУБ.**
ПОЛОТНО 4,3 М	**21 450 РУБ.**
ПОЛОТНО 4,9 М	**23 900 РУБ.**

ФРЕЗЕРОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

ПРАЙМ

ЭТО УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ДЛЯ ШИРОКОГО СПЕКТРА СТРОИТЕЛЬНЫХ И ДОРОЖНЫХ РАБОТ, СОЗДАНИЯ ШЕРОХОВАТОСТЕЙ , ЗАЧИСТКИ И ВЫРАВНИВАНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ТАКИХ КАК: БЕТОН, АСФАЛЬТ, СТАЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ И ДРУГИЕ.

БАРАБАН ДЛЯ ФРЕЗЕРОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ ИМЕЕТ ОСНАСТКУ СПЕЦИАЛЬНЫМИ ЛАМЕЛЯМИ, КОТОРЫЕ ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ ВОЛЬФРАМОВО-КАРБИДНОГО СПЛАВА, ОБЛАДАЮТ ВЫСОКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ И РАСПОЛАГАЮТСЯ В ШАХМАТНОМ ПОРЯДКЕ, ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЭФФЕКТИВНОЕ СНЯТИЕ СЛОЁВ.
ГЛУБИНА ОБРАБОТКИ НАСТРАИВАЕТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ. ИЗМЕНЕНИЕ ГЛУБИНЫ ФРЕЗЕРОВАНИЯ ДОСТИГАЕТСЯ ЗА СЧЁТ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ БАРАБАНА.





ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	MC10E	MC10-4
ДВИГАТЕЛЬ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	БЕНЗИН, HONDA GX390,4-ТАКТНЫЙ
МОЩНОСТЬ, Л. С/КТВ	7,5	9,6/13
ШИРИНА ОБРАБОТКИ, ММ	250	250
МАКСИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА РЕЗА, ММ	8	8
ВЕС, КГ	135	140
ГАБАРИТЫ, ММ	930 X 570 X 1100	930 X 570 X 1100
СТОИМОСТЬ	**268 900 РУБ.**	**307 100 РУБ.**

БАРАБАН С ФРЕЗАМИ MC 10-8ММ	**85 400 РУБ.**

БЕТОНОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СТРЕЛЫ

ПРАЙМ

БЕТОНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СТРЕЛА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ПОДАЧИ (РАСПРЕДЕЛЕНИЯ) БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА УЧАСТКЕ ЗАЛИВКИ СТРОЯЩЕГОСЯ ОБЪЕКТА. СТРЕЛЫ СЕРИИ HG ПРИМЕНЯЮТСЯ В КАЧЕСТВЕ ОБОРУДОВАНИЯ ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО РАБОТУ СТАЦИОНАРНЫХ БЕТОННЫХ НАСОСОВ. ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЕТОНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СТРЕЛ HG ЗНАЧИТЕЛЬНО ОБЛЕГЧАЕТСЯ ПРОЦЕСС РАСПРЕДЕЛЕНИЯ БЕТОННОЙ СМЕСИ ПО УРОВНЮ ПЕРЕКРЫТИЯ И ЗА ВЕРТИКАЛЬНЫМИ ПРЕГРАДАМИ, СТЕНАМИ



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	HG-12	HG-15	HG-18
ТИП ПРИВОДА ПОВОРОТА	РУЧНОЙ МЕХАНИЗМ	РУЧНОЙ МЕХАНИЗМ	РУЧНОЙ МЕХАНИЗМ
РАДУС ПОКРЫТИЯ	12 М	15 М	18 М
УГОЛ ПОВОРОТА, ^{0}	360	360	360
ДИАМЕТР ТРУБЫ	122 ММ	122 ММ	122 ММ
БАЗОВАЯ ЧАСТЬ	БАШЕННОГО ТИПА	БАШЕННОГО ТИПА	БАШЕННОГО ТИПА
МАССА	1 500 КГ	1 800 КГ	2 400 КГ
СТОИМОСТЬ	**320 000 РУБ.**	**390 000 РУБ.**	**490 000 РУБ.**

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ БЕТОНОВОДОВ

ПРАЙМ





ТРУБА БЕТОНОВОДА D125*3000 ММ	_____ РУБ.
ТРУБА БЕТОНОВОДА D125*2000 ММ	_____ РУБ.
ТРУБА БЕТОНОВОДА D125*1000 ММ	_____ РУБ.
ГИБКИЙ РЕЗИНОВЫЙ ШЛАНГ 3000 ММ (ДВУХФЛАНЦЕВЫЙ)	_____ РУБ.
ГИБКИЙ РЕЗИНОВЫЙ ШЛАНГ 4000 ММ (ДВУХФЛАНЦЕВЫЙ)	_____ РУБ.
ГИБКИЙ РЕЗИНОВЫЙ ШЛАНГ 5000 ММ (ДВУХФЛАНЦЕВЫЙ)	_____ РУБ.
ЗАМОК БЕТОНОВОДА БОЛТОВОЙ D125 ММ	_____ РУБ.
ЗАМОК БЕТОНОВОДА РЫЧАЖНЫЙ (ШТАМПОВАННЫЙ) D125 ММ	_____ РУБ.
ЗАМОК БЕТОНОВОДА РЫЧАЖНЫЙ (ЛИТОЙ, ПОКРЫТЫЙ ЭМАЛЬЮ, КРАСНОГО ЦВЕТА) D125 ММ	_____ РУБ.
ЗАМОК БЕТОНОВОДА ПОВОРОТНЫЙ D125 ММ	_____ РУБ.
КОЛЕНО БЕТОНОВОДА 125*1000 ММ *90^0	_____ РУБ.
КОЛЕНО БЕТОНОВОДА 125*1000 ММ *45^0	_____ РУБ.
КОЛЕНО БЕТОНОВОДА 125*500 ММ *90^0	_____ РУБ.
КОЛЕНО БЕТОНОВОДА 125*500 ММ *45^0	_____ РУБ.
КОЛЕНО БЕТОНОВОДА 125*350 ММ *90^0	_____ РУБ.
КОЛЕНО БЕТОНОВОДА 125*275 ММ *90^0	_____ РУБ.
КЛАПАН ОТСЕЧНОЙ D125 ММ	_____ РУБ.
ФИТИНГ ПРЯМОЙ (СТАЛЬНОЙ) D125 ММ ПОВОРОТНЫЙ С ПОДШИПНИКОМ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СТРЕЛЫ HG-12, HG-15	_____ РУБ.
ФИТИНГ ПРЯМОЙ (СТАЛЬНОЙ) D125 ММ ПОВОРОТНЫЙ С ПОДШИПНИКОМ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СТРЕЛЫ HG-18	_____ РУБ.
УПЛОТНЕНИЕ D125 ММ	_____ РУБ.
УПЛОТНЕНИЕ D125 ММ ПОВОРОТНОЕ	_____ РУБ.
УПЛОТНЕНИЕ D125 ММ ОРИГИНАЛ - PUTZMEISTER/SCHWING	_____ РУБ.
УПЛОТНЕНИЕ D150 ММ	_____ РУБ.
УПЛОТНЕНИЕ D175 ММ	_____ РУБ.
ШАР ПРОМЫВОЧНЫЙ D125 ММ (МЯГКИЙ)	_____ РУБ.
ШАР ПРОМЫВОЧНЫЙ D125 ММ (ЖЁСТКИЙ)	_____ РУБ.
ЦИЛИНДР ПРОМЫВОЧНЫЙ ГУБЧАТЫЙ	_____ РУБ.
ЖИДКОСТЬ **АНТИБЕТОН** (УДАЛЕНИЕ ЦЕМЕНТА И БЕТОНА)	_____ РУБ.
ПУСКОВАЯ СМЕСЬ RCS БАНКА 500 ГР (ФИНЛЯНДИЯ)	_____ РУБ.
ПУСКОВАЯ СМЕСЬ SLICK -PAK БАНКА 200 ГР (США)	_____ РУБ.

БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

ПРАЙМ



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
МОДЕЛЬ	**JCZ350**	**JCZ500**
ТИП	ЛВУХКОНУСНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВЫГРУЗКИ И ПРИВОДОМ ВРАЩЕНИЯ, ПРИЦЕПНОГО ТИПА	
ОБЪЁМ ГОТОВОГО ЗАМЕСА, Л	350	500
ОБЪЁМ ПО ЗАГРУЗКЕ, Л	560	800
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ $М^3$/Ч	10-15	20-25
СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ БАРАБАНА ОБ/МИН	14	14
МАКСИМАЛЬНАЯ КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНЕНИЯ, ММ	60	60
ПОГРЕШНОСТЬ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	<2%	<2%
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ПОДЪЁМА, КТВ	5,5	5,5
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ СМЕСИТЕЛЯ	Y132S-4, 5,5 КТВ	Y132S-4, 5,5 КТВ
ВОДЯНОЙ НАСОС	40JDB8-12 0,55 КТВ	40JDB8-12 0,55 КТВ
ТИП ШИН	6,50-16	7-16
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ БУКСИРОВКА, КМ/Ч	20	20
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ	3100 X 2400 X 1900	4055 X 2136 X 3376
МАССА, КГ	1 450	2 800
СТОИМОСТЬ	**_____ РУБ.**	**_____ РУБ.**

БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

ПРАЙМ





ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
МОДЕЛЬ	**КМС-300**	**КМС-500**
ОБЪЁМ БАРАБАНА, Л	300	500
МОЩНОСТЬ, КТВ	2,5	3,0
НАПРЯЖЕНИЕ, В	220	380
ДВИГАТЕЛЬ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
МАССА, КГ	146	330
ГАБАРИТЫ, ММ	1580 X 830 X 1500	2780 X 1180 X 1650
СТОИМОСТЬ	**99 000 РУБ.**	**169 500 РУБ.**



ПРАЙМ

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ РАБОТ

Тел.:
+7 964 450-37-05

Email:
Natahaslabiy@mail.ru

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ КАЧЕСТВЕННОЕ И ДОСТУПНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ, ЗЕМЕЛЬНЫХ, ДОРОЖНЫХ, ФАСАДНЫХ РАБОТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. МЫ ДЕЛАЕМ СТАВКУ НА СОЧЕТАНИЕ ЦЕНЫ, КАЧЕСТВА И МАКСИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТОВАРА. ПРЕДЛАГАЕМЫЙ НАШЕЙ КОМПАНИЕЙ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРОЕКТОВ ЛЮБОГО МАСШТАБА - ОТ СТРОИТЕЛЬСТВА ЧАСТНОГО ДОМА ДО ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ.

ПОЧЕМУ НАС ВЫБИРАЮТ?

ПРАЙМ

- **ДОСТАВКА**

ОТЛАЖЕННАЯ ЛОГИСТИКА НА ТЕРРИТОРИИ ВСЕЙ РОССИИ, ЛЮБЫМ ВИДОМ ТРАНСПОРТА ПОЗВОЛЯЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНО СОКРАТИТЬ СРОКИ ОЖИДАНИЯ ТОВАРА, А ДЛЯ УДАЛЕННЫХ КЛИЕНТОВ И СУЩЕСТВЕННО СНИЗИТЬ ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ ЛОГИСТИКИ ЗА СЧЁТ ОТСУТСТВИЯ ПОСРЕДНИКОВ.

- **ГАРАНТИИ**

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ДЛЯ СРЕДСТВ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ И ДРУГИХ ТОВАРОВ, КУПЛЕННЫХ В НАШЕЙ КОМПАНИИ - **12 МЕСЯЦЕВ.**
ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ И ПОСТГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.

- **СЕРВИС**

ОБУЧАЕМ ПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ. ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ, СБОРКУ, УСТАНОВКУ И НАСТРОЙКУ ОБОРУДОВАНИЯ.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС - ТЕХПОМОЩЬ, СВОЕВРЕМЕННАЯ ЗАМЕНА РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ И Т.Д.



СОБСТВЕННЫЕ СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ В ОСНОВНЫХ ГОРОДАХ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА.
ГАРАНТИЙНОЕ И ПОСТГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.



ОПЕРАТИВНАЯ ДОСТАВКА ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЯ В ЛЮБУЮ ТОЧКУ РОССИИ.



ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ, СБОРКА, УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА ОБОРУДОВАНИЯ.



РАБОТА НАПРЯМУЮ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

БЕНЗИНОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ KOMAN

ПРАЙМ

БЕНЗИНОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ **KOMAN** С ЛЁГКОСТЬЮ ОБЕСПЕЧАТ ЭНЕРГИЕЙ ДАЧУ, КОТТЕДЖ, НЕБОЛЬШУЮ ТОРГОВУЮ ТОЧКУ, А ТАКЖЕ СТАНЕТ ОТЛИЧНЫМ ПОМОЩНИКОМ ДЛЯ РЕМОНТНЫХ, АВАРИЙНЫХ, МОНТАЖНЫХ БРИГАД И СТРОИТЕЛЕЙ.



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
МОДЕЛЬ	**KG2500**	**KG3500**
МОЩНОСТЬ, КТВ	2,2	3,2
НАПРЯЖЕНИЕ, В/ГЦ	220/50	220/50
МАКС. МОЩНОСТЬ, КТВ	2,5	3,5
ЗАПУСК	РУЧНОЙ	РУЧНОЙ
ТОПЛИВНЫЙ БАК, Л	15	15
РАСХОД ТОПЛИВА, Л/Ч	1,1	1,6
ВЕС, КГ	54	54
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ НА 1 БАКЕ	9,4 Ч	9,4 Ч
СТОИМОСТЬ	**23 200 РУБ.**	**28 600 РУБ.**

БЕНЗИНОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ KOMAN

ПРАЙМ

БЕНЗИНОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ **KOMAN** С ЛЁГКОСТЬЮ ОБЕСПЕЧАТ ЭНЕРГИЕЙ ДАЧУ, КОТТЕДЖ, НЕБОЛЬШУЮ ТОРГОВУЮ ТОЧКУ, А ТАКЖЕ СТАНЕТ ОТЛИЧНЫМ ПОМОЩНИКОМ ДЛЯ РЕМОНТНЫХ, АВАРИЙНЫХ, МОНТАЖНЫХ БРИГАД И СТРОИТЕЛЕЙ.





ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	RW-5500E	RW-6500E	RW-7500E	RW-8500E	RW-9500E	RW-9500E ATS + БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
МОЩНОСТЬ, КТВ	5	6	7	8	9	9
НАПРЯЖЕНИЕ, В/ГЦ	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50
МАКС. МОЩНОСТЬ, КТВ	5,5	6,5	7,5	8,5	9,5	9,5
ЗАПУСК	ЭЛЕКТРО/РУЧНОЙ					
ТОПЛИВНЫЙ БАК, Л	25					
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, Л/С	13	16	17	18	19	19
ВЕС, КГ	87	89	93	94	98	104
ГАБАРИТЫ, ММ	710X550X610					
СТОИМОСТЬ	**61 100 РУБ.**	**67 700 РУБ.**	**69 900 РУБ.**	**78 700 РУБ.**	**85 600 РУБ.**	**93 500 РУБ.**

БЕНЗИНОВЫЕ МОТОПОМПЫ KOMAN

ПРАЙМ

МОТОПОМПЫ **KOMAN** ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ЧИСТОЙ, ЗАГРЯЗНЁННОЙ ВОДЫ В КОТОРОЙ СОДЕРЖАТСЯ ЧАСТИЦЫ ПЕСКА, ЛИСТЬЕВ И ДРУГИХ ПРИМЕСЕЙ РАЗМЕРОМ ДО 25 ММ, А ТАКЖЕ ДЛЯ ПЕРЕКАЧИВАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ И МОРСКОЙ ВОДЫ. ОНИ МОГУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ, СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ, ДЛЯ ОСУШЕНИЯ ВОДОЁМОВ, БАССЕЙНОВ, КОЛОДЦЕВ И ДРУГИХ ЗАТОПЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ.



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	KP40-20	KP50-30	KP80-30	KPT80-26	KPS50-S
НАЗНАЧЕНИЕ	ЧИСТАЯ ВОДА	ЧИСТАЯ ВОДА	ЧИСТАЯ ВОДА	ГРЯЗНАЯ ВОДА	ХИМ. ЖИДКОСТЬ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, Л/МИН	250	600	1000	1300	500
ВЫСОТА ПОДЪЁМА, М	20	30	30	26	30
ГЛУБИНА ВСАСЫВАНИЯ, М	7	8	8	8	8
МАКС. РАЗМЕРА ПРОПУСКАЕМЫХ ЧАСТИЦ	6 ММ	8 ММ	8 ММ	25 ММ	25 ММ
СТОИМОСТЬ	**8 300 РУБ.**	**15 800 РУБ.**	**18 450 РУБ.**	**24 900 РУБ.**	**26 000 РУБ.**

РУКАВ ВСАСЫВАЮЩИЙ 40 ММ/8 МЕТРОВ	2 650 РУБ.
РУКАВ ВСАСЫВАЮЩИЙ 50 ММ/8 МЕТРОВ	4 200 РУБ.
РУКАВ ВСАСЫВАЮЩИЙ 80 ММ/8 МЕТРОВ	7 150 РУБ.
РУКАВ ВСАСЫВАЮЩИЙ 100 ММ/8 МЕТРОВ	11 700 РУБ.
РУКАВ ПВХ НАПОРНЫЙ 40 ММ/25 МЕТРОВ	2 750 РУБ.
РУКАВ ПВХ НАПОРНЫЙ 50 ММ/25 МЕТРОВ	3 850 РУБ.
РУКАВ ПВХ НАПОРНЫЙ 80 ММ/25 МЕТРОВ	6 600 РУБ.
РУКАВ ПВХ НАПОРНЫЙ 100 ММ/25 МЕТРОВ	8 900 РУБ.
БЫСТРОСЪЁМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ "2" (50 ММ) КОМПЛЕКТ	350 РУБ.
БЫСТРОСЪЁМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ "3" (80 ММ) КОМПЛЕКТ	550 РУБ.
БЫСТРОСЪЁМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ "4" (100 ММ) КОМПЛЕКТ	650 РУБ.
KOMAN БЫСТРОСЪЁМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ CAMLOCK "2" КОМПЛЕКТ	1 400 РУБ.
KOMAN БЫСТРОСЪЁМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ CAMLOCK "3" КОМПЛЕКТ	2 300 РУБ.
KOMAN БЫСТРОСЪЁМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ CAMLOCK "4" КОМПЛЕКТ	4 800 РУБ.

СВАРОЧНЫЙ ГЕНЕРАТОР

ПРАЙМ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СВАРОЧНЫЙ АГРЕГАТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ СВАРКИ ШТУЧНЫМИ ЭЛЕКТРОДОМ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ОБЫЧНЫХ ИЛИ НЕРЖАВЕЮЩИХ СТАЛЕЙ НА ПОСТОЯННОМ ТОКЕ, ГЕНЕРАТОР ТАКЖЕ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В КАЧЕСТВЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ.



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	DSP200Y	DSP400Y
ДВИГАТЕЛЬ	YANMAR 3TNV88 GGHWC	YANMAR 4TNV98T GGECC
ДИАПАЗОН ТОКА	29А-200А	40А-400А
НАПРЯЖЕНИЕ ХОЛОСТОГО ХОДА	28А	28А
РАБОЧИЙ ЦИКЛ	(40 ^{0}C) 200А-40%, 327А-60%, 253А-100%	(40 ^{0}C) 200А-40%, 327А-60%, 253А-100%
ДИАМЕТР СВАРОЧНОГО ЭЛЕКТРОДА	1,6-3,2 ММ	1,6-3,2 ММ
МОЩНОСТЬ ТРЁХФАЗНОГО ГЕНЕРАТОРА	20 КВА	20 КВА
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220 В	220 В
КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ	1,0 (ОТСТАВАНИЕ)	1,0 (ОТСТАВАНИЕ)
ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ	5,6/7,5 КТВ/Л. С	5,6/7,5 КТВ/Л. С
ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОПЛИВА (100% НАГРУЗКА)	237 Г/КВТ-ЧАС (5,3 Л/ЧАС)	237 Г/КВТ-ЧАС (5,3 Л/ЧАС)
ЁМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА	80 Л	53 Л
ЗАЩИТА	IP23	IP23
СТОИМОСТЬ	**830 000 РУБ.**	**1 450 000 РУБ.**

СТАЦИОНАРНЫЕ КОМПРЕССОРЫ

ПРАЙМ

СТАЦИОНАРНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР-ЭТО СТАНДАРТНАЯ КОМПРЕССОРНАЯ УСТАНОВКА, КАК ПРАВИЛО, КРУПНОГАБАРИТНАЯ, КОНСТРУКЦИЯ КОТОРОЙ НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ЕЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ С МЕСТА НА МЕСТО. ОТЛИЧИТЕЛЬНОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ ТАКИХ МОДЕЛЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ.



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
МОДЕЛЬ	**D75S7F**	**DS100S7F**
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	2.12 $М^3$/МИН	2.83 $М^3$/МИН
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	7 БАР	7 БАР
ТИП КОМПРЕССОРА	ВИНТОВОЙ	ВИНТОВОЙ
ПРИВОД	ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ	ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	16 КТВ/21 Л. С	23 КТВ/31 Л. С
СТОИМОСТЬ	**946 000 РУБ.**	**990 000 РУБ.**

БУКСИРУЕМЫЕ КОМПРЕССОРЫ

ПРАЙМ

РАЗРАБОТАННАЯ ДЛЯ САМЫХ ТЯЖЁЛЫХ УСЛОВИЙ РАБОТЫ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ, БУДЬ ТО ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ИЛИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ЭТА СЕРИЯ КОМПРЕССОРОВ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНУЮ НАДЁЖНОСТЬ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И КАЧЕСТВО СЖАТОГО ВОЗДУХА.



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	MDS185S71	MDS185S71 С ОСУШИТЕЛЕМ	MDS275S71	MDS275S71 С ОСУШИТЕЛЕМ	MDS300S14C	MDS390S12C С ОСУШИТЕЛЕМ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	5.18 $М^3$/МИН	5.18 $М^3$/МИН	7.78 $М^3$/МИН	7.78 $М^3$/МИН	8.5 $М^3$/МИН	10.9 $М^3$/МИН
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	7 БАР	7 БАР	7 БАР	7 БАР	14 БАР	12 БАР
ТИП КОМПРЕССОРА	ВИНТОВОЙ	ВИНТОВОЙ	ВИНТОВОЙ	ВИНТОВОЙ	ВИНТОВОЙ	ВИНТОВОЙ
ПРИВОД	ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ	ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ	ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ	ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ	ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ	ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ CUMMINS
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	36,5 КТВ/49 Л. С	36,5 КТВ/49 Л. С	57 КТВ/76,4 Л. С	57 КТВ/76,4 Л. С	93 КТВ/125 Л. С	112 КТВ/150 Л. С
СТОИМОСТЬ	**1 490 000 РУБ.**	**1 580 000 РУБ.**	**1 919 500 РУБ.**	**2 100 000 РУБ.**	**2 365 000 РУБ.**	**2 820 000 РУБ.**

ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ ВЫШКА GIKS

ПРАЙМ

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ МАЧТЫ GIKS LTD-7000 ПРИМЕНЯЮТСЯ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ОСВЕЩЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ В ОТСУТСТВИИ ЕСТЕСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ ЛИБО ПРИ ОТСУТСТВИИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА.ПРИМЕРАМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОГУТ БЫТЬ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ И ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ В ВЕЧЕРНЕЕ И НОЧНОЕ ВРЕМЯ, ОСОБЕННО В ЗИМНИЙ ПЕРИОД, РАБОТА В УСЛОВИЯХ ПОЛЯРНОЙ НОЧИ. ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ МАЧТЫ ПРИМЕНЯЮТСЯ И В МЕСТАХ, ГДЕ НУЖНО ЛОКАЛЬНО ИЛИ НА КОРОТКОЕ ВРЕМЯ ОБЕСПЕЧИТЬ ОСВЕЩЕНИЕ: ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ, ПРОВЕДЕНИЕ БУРОВЫХ РАБОТ ИЛИ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙ ИЛИ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ.



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	**LTD-7000**
ГЕНЕРАТОР	ANMAX (ДИЗЕЛЬНЫЙ, 4,5 КТВ)
МОЩНОСТЬ ЛАМП	400ВТ X 4 ШТ (176 000 ЛЮМЕН)
ВЫСОТА МАЧТЫ	ОТ 2 500 ММ ДО 7 000 ММ
ОСВЕЩАЕМАЯ ЗОНА	650 $М^2$
ВЕТРОВАЯ НАГРУЗКА	ДО 49 КМ/ЧАС
ВЕС	420 КГ
ГАБАРИТЫ	1850 X 1,100 X 2300 ММ
СТОИМОСТЬ	**860 000 РУБ.**

ВИБРОПЛИТЫ GIKS

ПРАЙМ

- ОТКИДНАЯ РУЧКА ОБЛЕГЧАЕТ ПРОЦЕСС ТРАНСПОРТИРОВКИ
- ВАЛ ДВИГАТЕЛЯ ОСНАЩЁН ЦЕНТРОБЕЖНОЙ МУФТОЙ, КОТОРАЯ ПЕРЕДАЁТ МОЩНОСТЬ ЧЕРЕЗ КЛИНОВИДНЫЙ РЕМЕНЬ
- ТАК ЖЕ ДЛЯ РАБОТ ПО УПЛОТНЕНИЮ КИРПИЧА, А ТАКЖЕ ГОРЯЧЕГО И ХОЛОДНОГО АСФАЛЬТА
- ВАЛ ВИБРАТОРА КРЕПИТСЯ НА ДВУХ ИЗНОСОСТОЙКИХ ОПОРАХ
- ОЧЕНЬ УДОБНЫЕ В УЗКИХ ТРАНШЕЯХ, ВДОЛЬ ФУНДАМЕНТОВ И СТЕН







ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
МОДЕЛЬ	**PC 60 D**	**PC 60 DSET**	**PC 60 HSET**
ДВИГАТЕЛЬ	DINKING G200F	DINKING G200F	HONDA GX160
ТИП ДВИГАТЕЛЯ	БЕНЗИНОВЫЙ 4Х ТАКТНЫЙ	БЕНЗИНОВЫЙ 4Х ТАКТНЫЙ	БЕНЗИНОВЫЙ 4Х ТАКТНЫЙ
МОЩНОСТЬ КТВ/Л. С	4.4/6.6	4.4/6.6	4.0/5.5
РАБОЧИЙ ВЕС, КГ	61	65	65
ЧАСТОТА УДАРОВ В МИНУТУ	5400	5400	5400
ГЛУБИНА УПЛОТНЕНИЯ, ММ	200	200	200
УДАРНАЯ СИЛА, КН	10	10	10
РАЗМЕР ПЛИТЫ, ММ	490 X 340	490 X 340	490 X 340
КОМПЛЕКТ	КОЛЁСА	КОЛЁСА, БАК ДЛЯ ВОДЫ, КОВРИК ДЛЯ БРУСЧАТКИ	КОЛЁСА, БАК ДЛЯ ВОДЫ, КОВРИК ДЛЯ БРУСЧАТКИ
СТОИМОСТЬ	**41 700 РУБ.**	**46 500 РУБ.**	**70 500 РУБ.**

ВИБРОПЛИТЫ KOMAN

ПРАЙМ

- ОТКИДНАЯ РУЧКА ОБЛЕГЧАЕТ ПРОЦЕСС ТРАНСПОРТИРОВКИ
- ВАЛ ДВИГАТЕЛЯ ОСНАЩЁН ЦЕНТРОБЕЖНОЙ МУФТОЙ, КОТОРАЯ ПЕРЕДАЁТ МОЩНОСТЬ ЧЕРЕЗ КЛИНОВИДНЫЙ РЕМЕНЬ
- ТАК ЖЕ ДЛЯ РАБОТ ПО УПЛОТНЕНИЮ КИРПИЧА, А ТАКЖЕ ГОРЯЧЕГО И ХОЛОДНОГО АСФАЛЬТА
- ВАЛ ВИБРАТОРА КРЕПИТСЯ НА ДВУХ ИЗНОСОСТОЙКИХ ОПОРАХ
- ОЧЕНЬ УДОБНЫЕ В УЗКИХ ТРАНШЕЯХ, ВДОЛЬ ФУНДАМЕНТОВ И СТЕН



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
МОДЕЛЬ	**MS60-2**	**MS60-4**
ДВИГАТЕЛЬ	LIANLONG G160	HONDA GX160
ТИП ДВИГАТЕЛЯ	БЕНЗИНОВЫЙ 4Х ТАКТНЫЙ	БЕНЗИНОВЫЙ 4Х ТАКТНЫЙ
МОЩНОСТЬ КТВ/Л. С	4.0/5.5	4.4/6.6
РАБОЧИЙ ВЕС, КГ	61	61
ЧАСТОТА УДАРОВ В МИНУТУ	5600	5400
ГЛУБИНА УПЛОТНЕНИЯ, ММ	200	200
УДАРНАЯ СИЛА, КН	10,5	10,5
РАЗМЕР ПЛИТЫ, ММ	500 Х 360	500 Х 360
КОМПЛЕКТ	КОЛЁСА, БАК ДЛЯ ВОДЫ	КОЛЁСА, БАК ДЛЯ ВОДЫ
СТОИМОСТЬ	**55 900 РУБ.**	**77 100 РУБ.**

ВИБРОПЛИТЫ GIKS

ПРАЙМ

- ОТКИДНАЯ РУЧКА ОБЛЕГЧАЕТ ПРОЦЕСС ТРАНСПОРТИРОВКИ
- ВАЛ ДВИГАТЕЛЯ ОСНАЩЁН ЦЕНТРОБЕЖНОЙ МУФТОЙ, КОТОРАЯ ПЕРЕДАЁТ МОЩНОСТЬ ЧЕРЕЗ КЛИНОВИДНЫЙ РЕМЕНЬ
- ТАК ЖЕ ДЛЯ РАБОТ ПО УПЛОТНЕНИЮ КИРПИЧА, А ТАКЖЕ ГОРЯЧЕГО И ХОЛОДНОГО АСФАЛЬТА
- ВАЛ ВИБРАТОРА КРЕПИТСЯ НА ДВУХ ИЗНОСОСТОЙКИХ ОПОРАХ
- ОЧЕНЬ УДОБНЫЕ В УЗКИХ ТРАНШЕЯХ, ВДОЛЬ ФУНДАМЕНТОВ И СТЕН







ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
МОДЕЛЬ	**PC 90 D**	**PC 90 DSET**	**PC 90 HSET**
ДВИГАТЕЛЬ	DINKING G200F	DINKING G200F	HONDA GX160
ТИП ДВИГАТЕЛЯ	БЕНЗИНОВЫЙ 4Х ТАКТНЫЙ	БЕНЗИНОВЫЙ 4Х ТАКТНЫЙ	БЕНЗИНОВЫЙ 4Х ТАКТНЫЙ
МОЩНОСТЬ КТВ/Л. С	4.4/6.0	4.4/6.0	4.0/5.5
РАБОЧИЙ ВЕС, КГ	85	85	85
ЧАСТОТА УДАРОВ В МИНУТУ	5400	5400	5400
ГЛУБИНА УПЛОТНЕНИЯ, ММ	200	200	200
УДАРНАЯ СИЛА, КН	12	12	12
РАЗМЕР ПЛИТЫ, ММ	550 X 410	550 X 410	550 X 410
КОМПЛЕКТ	КОЛЁСА	КОЛЁСА, БАК ДЛЯ ВОДЫ, КОВРИК ДЛЯ БРУСЧАТКИ	КОЛЁСА, БАК ДЛЯ ВОДЫ, КОВРИК ДЛЯ БРУСЧАТКИ
СТОИМОСТЬ	**46 500 РУБ.**	**52 400 РУБ.**	**77 500 РУБ.**

ВИБРОПЛИТЫ KOMAN

ПРАЙМ

- ОТКИДНАЯ РУЧКА ОБЛЕГЧАЕТ ПРОЦЕСС ТРАНСПОРТИРОВКИ
- ВАЛ ДВИГАТЕЛЯ ОСНАЩЁН ЦЕНТРОБЕЖНОЙ МУФТОЙ, КОТОРАЯ ПЕРЕДАЁТ МОЩНОСТЬ ЧЕРЕЗ КЛИНОВИДНЫЙ РЕМЕНЬ
- ТАК ЖЕ ДЛЯ РАБОТ ПО УПЛОТНЕНИЮ КИРПИЧА, А ТАКЖЕ ГОРЯЧЕГО И ХОЛОДНОГО АСФАЛЬТА
- ВАЛ ВИБРАТОРА КРЕПИТСЯ НА ДВУХ ИЗНОСОСТОЙКИХ ОПОРАХ
- ОЧЕНЬ УДОБНЫЕ В УЗКИХ ТРАНШЕЯХ, ВДОЛЬ ФУНДАМЕНТОВ И СТЕН



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	MS 90-1	MS 90-2	MS 90-4	MS 95-2
ДВИГАТЕЛЬ	KIPOR KM168	LONCIN G200	HONDA G160	LONCIN G200
ТИП ДВИГАТЕЛЯ	ДИЗЕЛЬ 4Х ТАКТНЫЙ	БЕНЗИНОВЫЙ 4Х ТАКТНЫЙ	БЕНЗИНОВЫЙ 4Х ТАКТНЫЙ	БЕНЗИНОВЫЙ 4Х ТАКТНЫЙ
МОЩНОСТЬ КТВ/Л. С	3.1/4.2	4.8/6.5	4.8/6.5	4.8/6.5
РАБОЧИЙ ВЕС, КГ	84	83	83	95
ЧАСТОТА УДАРОВ В МИНУТУ	5500	5500	5500	5500
ГЛУБИНА УПЛОТНЕНИЯ, ММ	300	300	300	300
УДАРНАЯ СИЛА, КН	13	13	13	13
РАЗМЕР ПЛИТЫ, ММ	530 Х 500	500 Х 530	530 Х 500	650 Х 500
КОМПЛЕКТ	КОЛЁСА, БАК ДЛЯ ВОДЫ	КОЛЁСА, БАК ДЛЯ ВОДЫ	КОЛЁСА, БАК ДЛЯ ВОДЫ	КОЛЁСА, БАК ДЛЯ ВОДЫ
СТОИМОСТЬ	**99 900 РУБ.**	**77 200 РУБ.**	**99 900 РУБ.**	**63 350 РУБ.**

ВИБРОПЛИТЫ GIKS

ПРАЙМ



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
МОДЕЛЬ	**PCR 125D**	**PCR 160D**
ДВИГАТЕЛЬ	DINKING G200	DINKING G200F
ТИП ДВИГАТЕЛЯ	БЕНЗИНОВЫЙ 4Х ТАКТНЫЙ	БЕНЗИНОВЫЙ 4Х ТАКТНЫЙ
МОЩНОСТЬ КТВ/Л. С	4.4/6.0	4.4/6.0
РАБОЧИЙ ВЕС, КГ	115	137
ЧАСТОТА УДАРОВ В МИНУТУ	4300	4000
ГЛУБИНА УПЛОТНЕНИЯ, ММ	250	400
УДАРНАЯ СИЛА, КН	22	27,5
РАЗМЕР ПЛИТЫ, ММ	630 X 400	730 X 700
СТОИМОСТЬ	**99 500 РУБ.**	**112 600 РУБ.**

ВИБРОПЛИТЫ GIKS

ПРАЙМ



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
МОДЕЛЬ	**PHC-210H PRO**	**PHC-260H**	**PHC-300H**	**PHC-315H PRO**
ДВИГАТЕЛЬ	HONDA GX270	HONDA GX390	HONDA GX390	HONDA GX390
ТИП ДВИГАТЕЛЯ	БЕНЗИНОВЫЙ 4Х ТАКТНЫЙ	БЕНЗИНОВЫЙ 4Х ТАКТНЫЙ	БЕНЗИНОВЫЙ 4Х ТАКТНЫЙ	БЕНЗИНОВЫЙ 4Х ТАКТНЫЙ
МОЩНОСТЬ КТВ/Л. С	6/9	8.2/13	8.2/13	8.2/13
РАБОЧИЙ ВЕС, КГ	210	260	300	315
ЧАСТОТА УДАРОВ В МИНУТУ	5200	4800	4800	4400
ГЛУБИНА УПЛОТНЕНИЯ, ММ	600	850	950	800
УДАРНАЯ СИЛА, КН	37	38	38	46
РАЗМЕР ПЛИТЫ, ММ	720X500	835 X 480	835 X 480	860 X 445
СТОИМОСТЬ	**418 000 РУБ.**	**289 000 РУБ.**	**355 000 РУБ.**	**475 000 РУБ.**

ВИБРОПЛИТЫ KOMAN

ПРАЙМ



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
МОДЕЛЬ	**MS125-1**	**MS125-2**	**MS125-4**
ДВИГАТЕЛЬ	KM170	LONCIN G200	HONDA GX160
ТИП ДВИГАТЕЛЯ	ДИЗЕЛЬНЫЙ	БЕНЗИНОВЫЙ 4Х ТАКТНЫЙ	БЕНЗИНОВЫЙ 4Х ТАКТНЫЙ
МОЩНОСТЬ КТВ/Л. С	-	6.5	5.5
РАБОЧИЙ ВЕС, КГ	137	126	126
ЧАСТОТА УДАРОВ В МИНУТУ	4300	4300	4300
ГЛУБИНА УПЛОТНЕНИЯ, ММ	300	300	300
УДАРНАЯ СИЛА, КН	25	25	25
ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ	740X450X1070	740X450X1070	740X450X1070
СТОИМОСТЬ	**134 800 РУБ.**	**109 000 РУБ.**	**125 800 РУБ.**

ВИБРОПЛИТЫ KOMAN

ПРАЙМ



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
МОДЕЛЬ	**MS160-1**	**MS160-2**	**MS160-4**
ДВИГАТЕЛЬ	KIPOR KM178	LIANLONG G200	HONDA GX200
ТИП ДВИГАТЕЛЯ	ДИЗЕЛЬНЫЙ	БЕНЗИНОВЫЙ 4Х ТАКТНЫЙ	БЕНЗИНОВЫЙ 4Х ТАКТНЫЙ
МОЩНОСТЬ КТВ/Л. С	6.0	6.5	5.5
РАБОЧИЙ ВЕС, КГ	165	149	149
ЧАСТОТА УДАРОВ В МИНУТУ	4000	4000	4000
ГЛУБИНА УПЛОТНЕНИЯ, ММ	500	500	500
УДАРНАЯ СИЛА, КН	30.5	30	30
РАЗМЕР ПЛИТЫ, ММ	730X700	730X700	730X700
СТОИМОСТЬ	**142 300 РУБ.**	**119 200 РУБ.**	**134 900 РУБ.**

ВИБРОПЛИТЫ KOMAN

ПРАЙМ



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
МОДЕЛЬ	**MS270-2**	**MS270-4**	**MS330-1**	**MS330-2**	**MS330-4**
ДВИГАТЕЛЬ	LONCIN G270	HONDA GX270	KIPOR KM186	LONCIN G270	HONDA GX270
ТИП ДВИГАТЕЛЯ	БЕНЗИНОВЫЙ 4Х ТАКТНЫЙ	БЕНЗИНОВЫЙ 4Х ТАКТНЫЙ	ДИЗЕЛЬНЫЙ	БЕНЗИНОВЫЙ 4Х ТАКТНЫЙ	БЕНЗИНОВЫЙ 4Х ТАКТНЫЙ
МОЩНОСТЬ КТВ/Л. С	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0
РАБОЧИЙ ВЕС, КГ	252	252	332	321	321
ЧАСТОТА УДАРОВ В МИНУТУ	-	-	3750	3750	3750
ГЛУБИНА УПЛОТНЕНИЯ, ММ	-	-	900	900	900
РЕВЕРС	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ	910X640X1140	740X450X1070	1780X670X900	1780X670X900	1780X670X900
СТОИМОСТЬ	**180 450 РУБ.**	**213 400 РУБ.**	**329 000 РУБ.**	**242 200 РУБ.**	**310 000 РУБ.**

ДОРОЖНЫЕ КАТКИ GIKS

ПРАЙМ



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
МОДЕЛЬ	**GVR-300 H**	**GVR-500 H**	**GVR-800 D (ДИЗЕЛЬ)**	**GVR-800 H**
ДВИГАТЕЛЬ	HONDA GX160	HONDA GX270	CHANGFA CF186	HONDA GX390
ТИП ДВИГАТЕЛЯ	БЕНЗИН 4Х ТАКТНЫЙ, ВОЗДУШНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ	БЕНЗИН 4Х ТАКТНЫЙ, ВОЗДУШНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ	ДИЗЕЛЬ, ВОЗДУШНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ	БЕНЗИН 4Х ТАКТНЫЙ, ВОЗДУШНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ
МОЩНОСТЬ Л. С	5.5	9.0	9.0	13.0
СИСТЕМА ЗАПУСКА	РУЧНАЯ	РУЧНАЯ	РУЧНАЯ/ ЭЛЕКТРОСТАРТЕР	РУЧНАЯ/ ЭЛЕКТРОСТАРТЕР
ТИП ПРИВОДА	ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ	ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ	ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ DANFOS	ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ DANFOS
СКОРОСТЬ, КМ/Ч	3	4	4	4
СТАТИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА, Н/СМ	40	53	55	55
ЧАСТОТА ВИБРАЦИИ, ГЦ	70	70	70	70
ОБЪЕМ БАКА ДЛЯ ВОДЫ, Л	17	20	26	26
ОБЪЕМ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ, Л	19	21	20	20
РАЗМЕР БАРАБАНА, ММ	450 X 600	450 X 600 2 ШТ	350 X 635 2 ШТ	350 X 635 2 ШТ
ВЕС, КГ	325	550	800	800
СТОИМОСТЬ	**374 000 РУБ.**	**499 000 РУБ.**	**1 105 000 РУБ.**	**1 099 000 РУБ.**

ДОРОЖНЫЕ КАТКИ KOMAN

ПРАЙМ





ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
МОДЕЛЬ	**TSR260H**	**TDR65A**
ДВИГАТЕЛЬ	HONDA 160	KIPOR KM186
ТИП ДВИГАТЕЛЯ	БЕНЗИНОВЫЙ 4Х ТАКТНЫЙ	ДИЗЕЛЬНЫЙ
МОЩНОСТЬ Л. С	5.5	-
РАЗМЕР БАРАБАНА, ММ	580Х400	650Х404 2 ШТ
ЧАСТОТА, ГЦ	70	65
СТАТИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА, Н/СМ	45	56/59
ЦЕНТРОБЕЖНАЯ СИЛА, КН	12	17
ВЕС, КГ	260	650
СТОИМОСТЬ	**_____ РУБ.**	**_____ РУБ.**

ВИБРОТРАМБОВКИ GIKS

ПРАЙМ



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
МОДЕЛЬ	**RM 70D**	**RM 72D**	**RM 80H**
ДВИГАТЕЛЬ	DINKING DK165	DINKING DK168	HONDA GX160
ТИП ДВИГАТЕЛЯ	БЕНЗИНОВЫЙ 4Х ТАКТНЫЙ	БЕНЗИНОВЫЙ 4Х ТАКТНЫЙ	БЕНЗИНОВЫЙ 4Х ТАКТНЫЙ
МОЩНОСТЬ КТВ (Л. С)	3.0 (4.0)	4.0 (5.5)	4.0 (5.5)
РАБОЧИЙ ВЕС, КГ	70	70	75
ЧАСТОТА УДАРОВ В МИНУТУ	640-680	640-680	640-680
ГЛУБИНА УПЛОТНЕНИЯ, ММ	55-85	55-85	55-85
УДАРНАЯ СИЛА, КН	12	12	12
РАЗМЕР ПЛАТФОРМЫ, ММ	330Х285	330Х285	330Х285
СТОИМОСТЬ	**93 400 РУБ.**	**86 300 РУБ.**	**112 900 РУБ.**

ВИБРОТРАМБОВКИ KOMAN

ПРАЙМ





ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
МОДЕЛЬ	**SG 70**	**SG 80H**
ДВИГАТЕЛЬ	DINKING DK165	HONDAGX160
ТИП ДВИГАТЕЛЯ	БЕНЗИНОВЫЙ 4Х ТАКТНЫЙ	БЕНЗИНОВЫЙ 4Х ТАКТНЫЙ
МОЩНОСТЬ КТВ (Л. С)	3.0 (4.0)	4.0 (5.5)
РАБОЧИЙ ВЕС, КГ	70	75
ЧАСТОТА УДАРОВ В МИНУТУ	640-680	640-680
ГЛУБИНА УПЛОТНЕНИЯ, ММ	55-85	55-85
УДАРНАЯ СИЛА, КН	12	12
РАЗМЕР ПЛАТФОРМЫ, ММ	330X285	330X285
СТОИМОСТЬ	**105 900 РУБ.**	**119 000 РУБ.**

НАРЕЗЧИКИ ШВОВ GIKS

ПРАЙМ







ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	CC 350D	CC 350H	CC 450D	CC 500D	CC 500H
ДВИГАТЕЛЬ	DINKING G 200F	HONDA GX160	DINKING G 420F	DINKING G 420F	HONDA GX390
ТИП ДВИГАТЕЛЯ	БЕНЗИНОВЫЙ 4Х ТАКТНЫЙ	БЕНЗИНОВЫЙ 4Х ТАКТНЫЙ	БЕНЗИНОВЫЙ 4Х ТАКТНЫЙ	БЕНЗИНОВЫЙ 4Х ТАКТНЫЙ	БЕНЗИНОВЫЙ 4Х ТАКТНЫЙ
МОЩНОСТЬ КТВ (Л. С)	4.4 (6.0)	4.0 (5.5)	10.3 (14.0)	10.3 (14.0)	9.6 (13.0)
МАКСИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА ШВА, СМ	9	9	17	19	19
РАЗМЕРЫ ДИСКА, СМ	30-35	30-35	35-45	35-50	35-50
СКОРОСТЬ, КМ/Ч	4	4	4	4	4
РЕГУЛИРОВАНИЕ ГЛУБИНЫ	ВРАЩЕНИЕ РУЧКИ	ВРАЩЕНИЕ РУЧКИ	ВРАЩЕНИЕ РУЧКИ	ВРАЩЕНИЕ РУЧКИ	ВРАЩЕНИЕ РУЧКИ
ВОДНЫЙ БАК, Л	12	12	27	35	35
СТОИМОСТЬ	**59 900 РУБ.**	**75 000 РУБ.**	**79 900 РУБ.**	**105 000 РУБ.**	**149 000 РУБ.**

ДИСК АЛМАЗНЫЙ 300 ММ (PROFESSIONAL) БЕТОН. ВЫСОТА СЕГМЕНТА 20 ММ., ПОСАДОЧНЫЙ ДИАМЕТР 25,4ММ/20 ММ	**4 290 РУБ.**
ДИСК АЛМАЗНЫЙ 350 ММ (PROFESSIONAL) АСФАЛЬТ. ВЫСОТА СЕГМЕНТА 10 ММ., ПОСАДОЧНЫЙ ДИАМЕТР 25,4ММ/20 ММ	**5 390 РУБ.**
ДИСК АЛМАЗНЫЙ 350 ММ (PROFESSIONAL) БЕТОН. ВЫСОТА СЕГМЕНТА 10 ММ., ПОСАДОЧНЫЙ ДИАМЕТР 25,4ММ/20 ММ	**4 990 РУБ.**
ДИСК АЛМАЗНЫЙ 400 ММ (PROFESSIONAL) АСФАЛЬТ. ВЫСОТА СЕГМЕНТА 10 ММ., ПОСАДОЧНЫЙ ДИАМЕТР 25,4ММ/20 ММ	**6 390 РУБ.**
ДИСК АЛМАЗНЫЙ 450 ММ (PROFESSIONAL) БЕТОН. ВЫСОТА СЕГМЕНТА 10 ММ., ПОСАДОЧНЫЙ ДИАМЕТР 25,4ММ/20 ММ	**8 990 РУБ.**
ДИСК АЛМАЗНЫЙ 500 ММ (PROFESSIONAL) БЕТОН. ВЫСОТА СЕГМЕНТА 10 ММ., ПОСАДОЧНЫЙ ДИАМЕТР 25,4ММ/20 ММ	**10 590 РУБ.**
ДИСК АЛМАЗНЫЙ 600 ММ (PROFESSIONAL) БЕТОН. ВЫСОТА СЕГМЕНТА 10 ММ., ПОСАДОЧНЫЙ ДИАМЕТР 25,4ММ/20 ММ	**19 990 РУБ.**

НАРЕЗЧИКИ ШВОВ KOMAN

ПРАЙМ





ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	MF14-2	MF14-4	MF16-2	MF16-4
ДВИГАТЕЛЬ	LONCIN G200	HONDA GX160	LONCIN G390	HONDA GX390
ТИП ДВИГАТЕЛЯ	БЕНЗИНОВЫЙ 4Х ТАКТНЫЙ	БЕНЗИНОВЫЙ 4Х ТАКТНЫЙ	БЕНЗИНОВЫЙ 4Х ТАКТНЫЙ	БЕНЗИНОВЫЙ 4Х ТАКТНЫЙ
МОЩНОСТЬ КТВ (Л. С)	4.8 (6.5)	6.6 (9.0)	9.8 (13.0)	9.8 (13.0)
МАКСИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА ШВА, СМ	9	9	14	14
РАЗМЕРЫ ДИСКА, СМ	30-35	30-35	30-40	30-40
СКОРОСТЬ, КМ/Ч	4	4	4	4
РЕГУЛИРОВАНИЕ ГЛУБИНЫ	ВРАЩЕНИЕ РУЧКИ	ВРАЩЕНИЕ РУЧКИ	ВРАЩЕНИЕ РУЧКИ	ВРАЩЕНИЕ РУЧКИ
ВОДНЫЙ БАК, Л	12	12	35	35
СТОИМОСТЬ	**59 900 РУБ.**	**75 000 РУБ.**	**102 400 РУБ.**	**135 500 РУБ.**

ДИСК АЛМАЗНЫЙ 300 ММ (PROFESSIONAL) БЕТОН. ВЫСОТА СЕГМЕНТА 20 ММ., ПОСАДОЧНЫЙ ДИАМЕТР 25,4ММ/20 ММ	**4 290 РУБ.**
ДИСК АЛМАЗНЫЙ 350 ММ (PROFESSIONAL) АСФАЛЬТ. ВЫСОТА СЕГМЕНТА 10 ММ., ПОСАДОЧНЫЙ ДИАМЕТР 25,4ММ/20 ММ	**5 390 РУБ.**
ДИСК АЛМАЗНЫЙ 350 ММ (PROFESSIONAL) БЕТОН. ВЫСОТА СЕГМЕНТА 10 ММ., ПОСАДОЧНЫЙ ДИАМЕТР 25,4ММ/20 ММ	**4 990 РУБ.**
ДИСК АЛМАЗНЫЙ 400 ММ (PROFESSIONAL) АСФАЛЬТ. ВЫСОТА СЕГМЕНТА 10 ММ., ПОСАДОЧНЫЙ ДИАМЕТР 25,4ММ/20 ММ	**6 390 РУБ.**
ДИСК АЛМАЗНЫЙ 450 ММ (PROFESSIONAL) БЕТОН. ВЫСОТА СЕГМЕНТА 10 ММ., ПОСАДОЧНЫЙ ДИАМЕТР 25,4ММ/20 ММ	**8 990 РУБ.**
ДИСК АЛМАЗНЫЙ 500 ММ (PROFESSIONAL) БЕТОН. ВЫСОТА СЕГМЕНТА 10 ММ., ПОСАДОЧНЫЙ ДИАМЕТР 25,4ММ/20 ММ	**10 590 РУБ.**
ДИСК АЛМАЗНЫЙ 600 ММ (PROFESSIONAL) БЕТОН. ВЫСОТА СЕГМЕНТА 10 ММ., ПОСАДОЧНЫЙ ДИАМЕТР 25,4ММ/20 ММ	**19 990 РУБ.**

НАРЕЗЧИКИ ШВОВ KOMAN

ПРАЙМ



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
МОДЕЛЬ	**MF20-2**	**MF20-4**	**MF24-2**	**MF24-4**
ДВИГАТЕЛЬ	LONCIN G390	HONDA GX 390	LONCIN G390	HONDA GX390
ТИП ДВИГАТЕЛЯ	БЕНЗИНОВЫЙ 4Х ТАКТНЫЙ	БЕНЗИНОВЫЙ 4Х ТАКТНЫЙ	БЕНЗИНОВЫЙ 4Х ТАКТНЫЙ	БЕНЗИНОВЫЙ 4Х ТАКТНЫЙ
МОЩНОСТЬ КТВ (Л. С)	9.8 (13.0)	9.8 (13.0)	9.8 (13.0)	9.8 (13.0)
МАКСИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА ШВА, СМ	17	17	26	26
РАЗМЕРЫ ДИСКА, СМ	35-50	35-50	35-60	35-60
СКОРОСТЬ, КМ/Ч	4	4	4	4
РЕГУЛИРОВАНИЕ ГЛУБИНЫ	ВРАЩЕНИЕ РУЧКИ	ВРАЩЕНИЕ РУЧКИ	ВРАЩЕНИЕ РУЧКИ	ВРАЩЕНИЕ РУЧКИ
ВОДНЫЙ БАК, Л	40	40	46	46
СТОИМОСТЬ	**133 300 РУБ.**	**165 300 РУБ.**	**205 800 РУБ.**	**243 900 РУБ.**

ДИСК АЛМАЗНЫЙ 300 ММ (PROFESSIONAL) БЕТОН. ВЫСОТА СЕГМЕНТА 20 ММ., ПОСАДОЧНЫЙ ДИАМЕТР 25,4ММ/20 ММ	**4 290 РУБ.**
ДИСК АЛМАЗНЫЙ 350 ММ (PROFESSIONAL) АСФАЛЬТ. ВЫСОТА СЕГМЕНТА 10 ММ., ПОСАДОЧНЫЙ ДИАМЕТР 25,4ММ/20 ММ	**5 390 РУБ.**
ДИСК АЛМАЗНЫЙ 350 ММ (PROFESSIONAL) БЕТОН. ВЫСОТА СЕГМЕНТА 10 ММ., ПОСАДОЧНЫЙ ДИАМЕТР 25,4ММ/20 ММ	**4 990 РУБ.**
ДИСК АЛМАЗНЫЙ 400 ММ (PROFESSIONAL) АСФАЛЬТ. ВЫСОТА СЕГМЕНТА 10 ММ., ПОСАДОЧНЫЙ ДИАМЕТР 25,4ММ/20 ММ	**6 390 РУБ.**
ДИСК АЛМАЗНЫЙ 450 ММ (PROFESSIONAL) БЕТОН. ВЫСОТА СЕГМЕНТА 10 ММ., ПОСАДОЧНЫЙ ДИАМЕТР 25,4ММ/20 ММ	**8 990 РУБ.**
ДИСК АЛМАЗНЫЙ 500 ММ (PROFESSIONAL) БЕТОН. ВЫСОТА СЕГМЕНТА 10 ММ., ПОСАДОЧНЫЙ ДИАМЕТР 25,4ММ/20 ММ	**10 590 РУБ.**
ДИСК АЛМАЗНЫЙ 600 ММ (PROFESSIONAL) БЕТОН. ВЫСОТА СЕГМЕНТА 10 ММ., ПОСАДОЧНЫЙ ДИАМЕТР 25,4ММ/20 ММ	**19 990 РУБ.**

ТЕЛЕЖКИ СКЛАДСКИЕ РУЧНЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ

ПРАЙМ













ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
МОДЕЛЬ	**AC20**	**AC25**	**AC30**	**AC35**	**AC40**	**AC50**
ВЕС, КГ		2500	3000	3500	4000	5000
СТОИМОСТЬ	**19 000 РУБ.**	**19 500 РУБ.**	**22 500 РУБ.**	**34 000 РУБ.**	**40 000 РУБ.**	**75 000 РУБ.**

ГИДРОУЗЕЛ В СБОРЕ ДЛЯ AC20	9 000 РУБ.
ГИДРОУЗЕЛ В СБОРЕ ДЛЯ AC25	9 000 РУБ.
ГИДРОУЗЕЛ В СБОРЕ ДЛЯ AC30	9 200 РУБ.
ГИДРОУЗЕЛ В СБОРЕ ДЛЯ AC35	9 500 РУБ.
ГИДРОУЗЕЛ В СБОРЕ ДЛЯ AC40	9 700 РУБ.
ГИДРОУЗЕЛ В СБОРЕ ДЛЯ AC50	15 000 РУБ.
КОЛЕСА PU (В КОМПЛЕКТЕ 2 БОЛЬШИХ И 4 МАЛЕНЬКИХ) ДЛЯ AC20/AC25/AC30/AC35/AC/40	3 600 РУБ.
КОЛЕСА PU (В КОМПЛЕКТЕ 2 БОЛЬШИХ И 4 МАЛЕНЬКИХ) ДЛЯ AC50	5 450 РУБ.
РУЧКА В СБОРЕ ДЛЯ AC20/AC25/AC30/AC35/AC/40	3 000 РУБ.
РУЧКА В СБОРЕ ДЛЯ AC50	3 500 РУБ.
РЕМ. КОМПЛЕКТ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ УПЛОТНЕНИЙ ДЛЯ AC20/AC25/AC30/AC35/AC/40/AC50	1 400 РУБ.

БАДЬИ ДЛЯ БЕТОНА ПОВОРОТНЫЕ

ПРАЙМ



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
МОДЕЛЬ	БП (ТУФЕЛЬКА) 0,5М^3-2ММ	БП (ТУФЕЛЬКА) 1М^3-2ММ	БП (ТУФЕЛЬКА) 1М^3-3ММ	БП (ТУФЕЛЬКА) 1,6М^3-3ММ	БП (ТУФЕЛЬКА) 2М^3-3ММ
ОБЪЕМ, М3	0,5	1	1	1,6	2
ВЕС, КГ	270	370	490	620	570
ГАБАРИТЫ, ММ	2850Х1000Х830	3200Х1250Х1000	3200Х1250Х1000	3600Х1250Х1250	4100Х1250Х1250
СТОИМОСТЬ	64 200 РУБ.	104 900 РУБ.	117 700 РУБ.	146 600 РУБ.	171 200 РУБ.

БАДЬИ ДЛЯ БЕТОНА НЕПОВОРОТНЫЕ

ПРАЙМ



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
МОДЕЛЬ	БН (РЮМКА) 0,5М^3-2ММ	БН (РЮМКА) 0,5М^3-3ММ	БН (РЮМКА) 1М^3-2ММ	БН (РЮМКА) 1М^3-3ММ	БН (РЮМКА) 1,5М^3-2ММ	БН (РЮМКА) 2М^3-3ММ
ОБЪЕМ, М3	0,5	0,5	1	1	1,5	2
ВЕС, КГ	150	170	195	225	280	400
ГАБАРИТЫ, ММ	1450Х1350	1450Х1350	1500Х1500	1500Х1500	1850Х1500	2060Х1500
СТОИМОСТЬ	66 340 РУБ.	72 760 РУБ.	80 250 РУБ.	84 500 РУБ.	92 000 РУБ.	128 400 РУБ.

ПРАЙМ

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОПАЛУБОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

Тел.:
+7 964 450-37-05

Email:
Natahaslabiy@mail.ru

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ КАЧЕСТВЕННОЕ И ДОСТУПНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ, ЗЕМЕЛЬНЫХ, ДОРОЖНЫХ, ФАСАДНЫХ РАБОТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. МЫ ДЕЛАЕМ СТАВКУ НА СОЧЕТАНИЕ ЦЕНЫ, КАЧЕСТВА И МАКСИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТОВАРА. ПРЕДЛАГАЕМЫЙ НАШЕЙ КОМПАНИЕЙ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРОЕКТОВ ЛЮБОГО МАСШТАБА - ОТ СТРОИТЕЛЬСТВА ЧАСТНОГО ДОМА ДО ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ.

ПОЧЕМУ НАС ВЫБИРАЮТ?

ПРАЙМ

• ДОСТАВКА

ОТЛАЖЕННАЯ ЛОГИСТИКА НА ТЕРРИТОРИИ ВСЕЙ РОССИИ, ЛЮБЫМ ВИДОМ ТРАНСПОРТА ПОЗВОЛЯЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНО СОКРАТИТЬ СРОКИ ОЖИДАНИЯ ТОВАРА, А ДЛЯ УДАЛЕННЫХ КЛИЕНТОВ И СУЩЕСТВЕННО СНИЗИТЬ ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ ЛОГИСТИКИ ЗА СЧЁТ ОТСУТСТВИЯ ПОСРЕДНИКОВ.

• ГАРАНТИИ

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ДЛЯ СРЕДСТВ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ И ДРУГИХ ТОВАРОВ, КУПЛЕННЫХ В НАШЕЙ КОМПАНИИ -
12 МЕСЯЦЕВ.
ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ И ПОСТГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.

• СЕРВИС

ОБУЧАЕМ ПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ. ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ, СБОРКУ, УСТАНОВКУ И НАСТРОЙКУ ОБОРУДОВАНИЯ.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС - ТЕХПОМОЩЬ, СВОЕВРЕМЕННАЯ ЗАМЕНА РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ И Т.Д.



СОБСТВЕННЫЕ СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ В ОСНОВНЫХ ГОРОДАХ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА.
ГАРАНТИЙНОЕ И ПОСТГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.



ОПЕРАТИВНАЯ ДОСТАВКА ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЯ В ЛЮБУЮ ТОЧКУ РОССИИ.



ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ, СБОРКА, УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА ОБОРУДОВАНИЯ.



РАБОТА НАПРЯМУЮ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

МЕЛКОЩИТОВАЯ ОПАЛУБКА

ПРАЙМ

КОМПАНИЯ ООО " ПРАЙМ " ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ МЕЛКОЩИТОВУЮ ОПАЛУБКУ ПРЕМИУМ КАЧЕСТВА. ОПАЛУБКА ДО 40% ПРЕВОСХОДИТ КОРЕЙСКИЕ И КИТАЙСКИЕ АНАЛОГИ ПО ЦИКЛИЧНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ОТЛИЧАЕТСЯ ЛУЧШЕЙ ЗАЩИТОЙ ОТ КОРРОЗИИ И МЕНЬШЕЙ АДГЕЗИЕЙ С БЕТОНОМ.

- НАДЕЖНАЯ СВАРКА КАРКАСОВ НА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ В СРЕДЕ ЗАЩИТНЫХ ГАЗОВ.
- ОКРАСКА КАРКАСОВ КАК У ДОРОГОЙ КРУПНОЩИТОВОЙ ОПАЛУБКИ (ПОРОШКОВАЯ ПОЛИЭФИРНАЯ ОКРАСКА С ПОЛИМЕРИЗАЦИЕЙ ПРИ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ)
- ПАЛУБА ЩИТОВ - ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ РОССИЙСКАЯ БЕРЁЗОВАЯ ФАНЕРА

ЩИТ ОПАЛУБКИ-200Х1200 ММ	9,35 КГ	2 150 РУБ.
ЩИТ ОПАЛУБКИ-200Х1500 ММ	11,5 КГ	2 575 РУБ.
ЩИТ ОПАЛУБКИ-250Х1200 ММ	10,0 КГ	2 260 РУБ.
ЩИТ ОПАЛУБКИ-250Х1500 ММ	12,85 КГ	2 765 РУБ.
ЩИТ ОПАЛУБКИ-300Х1200 ММ	10,9 КГ	2 420 РУБ.
ЩИТ ОПАЛУБКИ-300Х1500 ММ	13,5 КГ	2 935 РУБ.
ЩИТ ОПАЛУБКИ-350Х1200 ММ	11,2 КГ	2 560 РУБ.
ЩИТ ОПАЛУБКИ-350Х1500 ММ	14,3 КГ	3 140 РУБ.
ЩИТ ОПАЛУБКИ-400Х1200 ММ	12,4 КГ	2 720 РУБ.
ЩИТ ОПАЛУБКИ-400Х1500 ММ	15,7 КГ	3 325 РУБ.
ЩИТ ОПАЛУБКИ-450Х1200 ММ	13,8 КГ	2 880 РУБ.
ЩИТ ОПАЛУБКИ-450Х1500 ММ	17,85 КГ	3 525 РУБ.
ЩИТ ОПАЛУБКИ-500Х1200 ММ	15,75 КГ	3 050 РУБ.
ЩИТ ОПАЛУБКИ-500Х1500 ММ	18,55 КГ	3 725 РУБ.
ЩИТ ОПАЛУБКИ-600Х1200 ММ	17,1 КГ	3 540 РУБ.
ЩИТ ОПАЛУБКИ-600Х1500 ММ	21,3 КГ	4 285 РУБ.



УГОЛ ВНУТРЕННИЙ-100Х100Х1200 ММ	9,2 КГ	2 085 РУБ.
УГОЛ ВНУТРЕННИЙ-100Х100Х1500 ММ	11,2 КГ	2 665 РУБ.
УГОЛ ВНУТРЕННИЙ-100Х150Х1200 ММ	9,5 КГ	2 250 РУБ.
УГОЛ ВНУТРЕННИЙ-100Х150Х1500 ММ	11,2 КГ	2 880 РУБ.
УГОЛ ВНУТРЕННИЙ-100Х200Х1200 ММ	10,55 КГ	2 375 РУБ.
УГОЛ ВНУТРЕННИЙ-100Х200Х1500 ММ	13,9 КГ	3 025 РУБ.
УГОЛ ВНУТРЕННИЙ-150Х150Х1200 ММ	10,75 КГ	2 375 РУБ.
УГОЛ ВНУТРЕННИЙ-150Х150Х1500 ММ	13,9 КГ	3 025 РУБ.
УГОЛ НАРУЖНЫЙ-65Х65Х1200 ММ	6,2 КГ	1 225 РУБ.
УГОЛ НАРУЖНЫЙ-65Х65Х1500 ММ	7,6 КГ	1 510 РУБ.
УГОЛ НАРУЖНЫЙ-65Х65Х3000 ММ	15,3 КГ	3 310 РУБ.

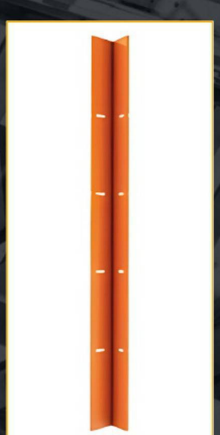

УГОЛ НАРУЖНЫЙ

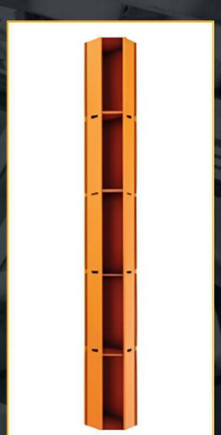

УГОЛ ВНУТРЕННИЙ

ОПАЛУБКА ПЕРЕКРЫТИЯ

ПРАЙМ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ПРОСТРАНСТВЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ.





РАСЧЁТ СИСТЕМЫ ПРОИЗВОДИТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО, СОГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ КЛИЕНТА

СТОЙКА ОПАЛУБКИ 3,1 ЦИНК	КОРЕЯ	ВЫСОТА ММ (МИН/МАКС) 1900/3100 ММ	2 095 РУБ/ШТ
СТОЙКА ОПАЛУБКИ 3,7 ЦИНК	КОРЕЯ	ВЫСОТА ММ (МИН/МАКС) 2140/3700 ММ	2 245 РУБ/ШТ
СТОЙКА ОПАЛУБКИ 4,2 ЦИНК	КОРЕЯ	ВЫСОТА ММ (МИН/МАКС) 2600/4200 ММ	2 890 РУБ/ШТ
УНИВИЛКА	РОССИЯ		275 РУБ/ШТ
ТРЕНОГА	РОССИЯ		695 РУБ/ШТ
БАЛКА ДВУТАВРОВАЯ	РОССИЯ	ДЛИНА 3 М	1 830 РУБ/ШТ
ФАНЕРА ЛАМИНИРОВАННАЯ 18 ММ	РОССИЯ	РАЗМЕР 1220Х2440 ММ	2 625 РУБ/ШТ

КРУПНОЩИТОВАЯ ОПАЛУБКА

ПРАЙМ

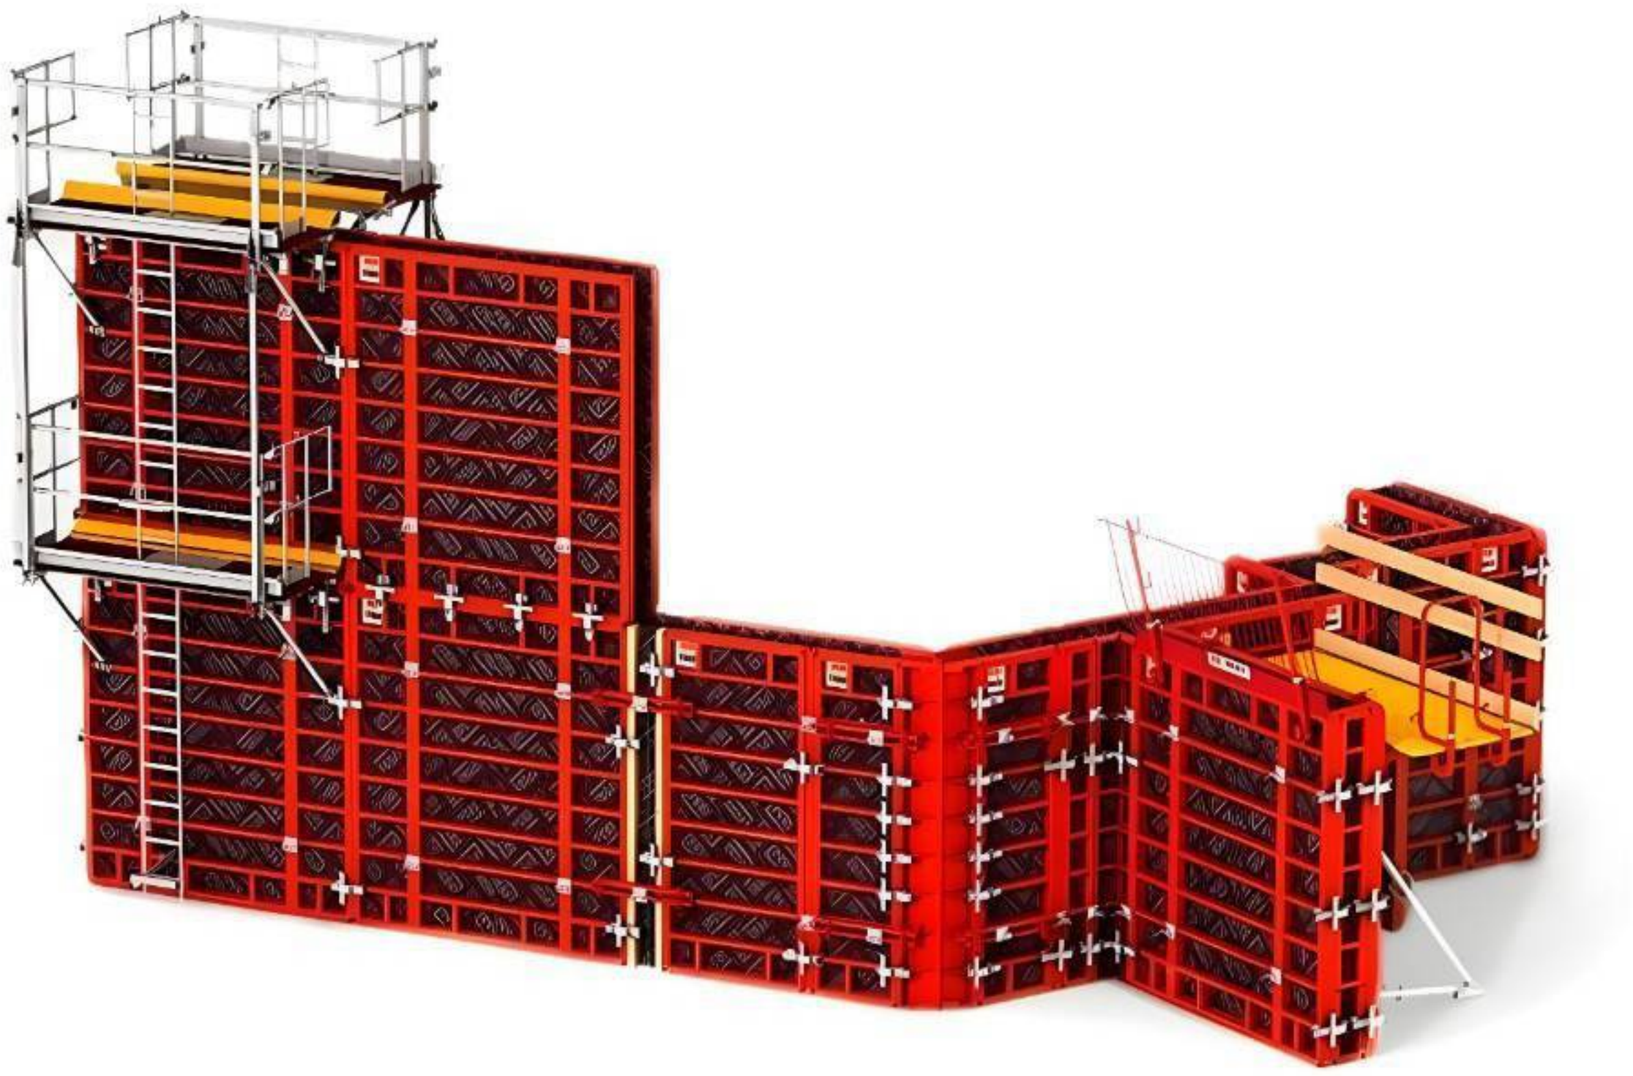

ЗАМОК КЛИНОВОЙ (ЦИНК)	860,00 РУБ
ЗАМОК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (БФД, ГАММА) ОЦИНКОВАННЫЙ	1 890,00 РУБ
ЗАМОК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УДЛИНЁННЫЙ (ЛАПКИ)	1 595,00 РУБ
ВИНТ СТЯЖНОЙ ST-45 3 М	690,00 РУБ
ВИНТ СТЯЖНОЙ ST-45 1 М	230,00 РУБ
ГАЙКА 90 ММ (ТРЁХРОЖКОВАЯ)	165,00 РУБ
ПРОБКА 22 (БОРТИК)	0,90 РУБ
КОНУС	1,30 РУБ
ТРУБКА ПВХ 25/1,5 3 М	81,00 РУБ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ОПАЛУБКИ

ПРАЙМ

"ЗВЕЗДА" № 0	1,35 РУБ
"ЗВЕЗДА" № 25 У	1,80 РУБ
"ЗВЕЗДА" № 30 У	2,50 РУБ
"ЗВЕЗДА" № 35 У	3,20 РУБ
"ЗВЕЗДА" № 40 У	4,79 РУБ
"ЗВЕЗДА" № 50 У	5,40 РУБ
"ПОТОЛОЧНАЯ ОПОРА" 35/40/45/50 У	3,60 РУБ
"ПОТОЛОЧНАЯ ОПОРА" 60/70/80 У	7,10 РУБ
"СТОЙКА" 10/15/20/25	1,80 РУБ
"СТОЙКА" 20/25/30/35 У	2,25 РУБ
"СТОЙКА" 25/30/35/40 У	3,25 РУБ
КРЮК БОЛЬШОЙ	13,60 РУБ
КРЮК МАЛЫЙ	10,80 РУБ
КЛИН СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	4,80 РУБ
КЛИН СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ДЛИННЫЙ	8,00 РУБ
ТЯГА 150 ММ	10,00 РУБ
ТЯГА 180 ММ	10,20 РУБ
ТЯГА 200 ММ	10,20 РУБ
ТЯГА 250 ММ	12,10 РУБ
ТЯГА 300 ММ	13,80 РУБ
ТЯГА 400 ММ	17,20 РУБ
ТЯГА 500 ММ	20,50 РУБ
ТЯГА 600 ММ	24,70 РУБ
ТЯГА 800 ММ/2.2 Т	40,40 РУБ
ЭМУЛЬСОЛ 200 Л. -45 ® С	23 990 РУБ
ОСНОВАНИЕ ПОД СЫПУЧИЙ ГРУНТ	3,15 РУБ







ПРАЙМ

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Тел.:
+7 964 450-37-05

Email:
Natahaslabiy@mail.ru

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ КАЧЕСТВЕННОЕ И ДОСТУПНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ, ЗЕМЕЛЬНЫХ, ДОРОЖНЫХ, ФАСАДНЫХ РАБОТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. МЫ ДЕЛАЕМ СТАВКУ НА СОЧЕТАНИЕ ЦЕНЫ, КАЧЕСТВА И МАКСИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТОВАРА. ПРЕДЛАГАЕМЫЙ НАШЕЙ КОМПАНИЕЙ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРОЕКТОВ ЛЮБОГО МАСШТАБА - ОТ СТРОИТЕЛЬСТВА ЧАСТНОГО ДОМА ДО ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ.

ПОЧЕМУ НАС ВЫБИРАЮТ?

ПРАЙМ

- **ДОСТАВКА**

ОТЛАЖЕННАЯ ЛОГИСТИКА НА ТЕРРИТОРИИ ВСЕЙ РОССИИ, ЛЮБЫМ ВИДОМ ТРАНСПОРТА ПОЗВОЛЯЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНО СОКРАТИТЬ СРОКИ ОЖИДАНИЯ ТОВАРА, А ДЛЯ УДАЛЕННЫХ КЛИЕНТОВ И СУЩЕСТВЕННО СНИЗИТЬ ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ ЛОГИСТИКИ ЗА СЧЁТ ОТСУТСТВИЯ ПОСРЕДНИКОВ.

- **ГАРАНТИИ**

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ДЛЯ СРЕДСТВ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ И ДРУГИХ ТОВАРОВ, КУПЛЕННЫХ В НАШЕЙ КОМПАНИИ - **12 МЕСЯЦЕВ.**
ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ И ПОСТГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.

- **СЕРВИС**

ОБУЧАЕМ ПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ. ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ, СБОРКУ, УСТАНОВКУ И НАСТРОЙКУ ОБОРУДОВАНИЯ.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС - ТЕХПОМОЩЬ, СВОЕВРЕМЕННАЯ ЗАМЕНА РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ И Т.Д.



СОБСТВЕННЫЕ СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ В ОСНОВНЫХ ГОРОДАХ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА.
ГАРАНТИЙНОЕ И ПОСТГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.



ОПЕРАТИВНАЯ ДОСТАВКА ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЯ В ЛЮБУЮ ТОЧКУ РОССИИ.



ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ, СБОРКА, УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА ОБОРУДОВАНИЯ.



РАБОТА НАПРЯМУЮ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ KOMAN

ПРАЙМ

- ВСЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ ОСНАЩЕНЫ СИСТЕМОЙ КОНТРОЛЯ И ИНДИКАЦИИ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ СДЕЛАТЬ РАБОТУ БОЛЕЕ ЭКОНОМИЧНОЙ И ПРОДУКТИВНОЙ
- ЭЛЕКТРОННАЯ ЗАЩИТА НА ОСНОВЕ МИКРОПРОЦЕССОРНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ БЕЗОПАСНОСТЬ В РАБОТЕ И МАКСИМАЛЬНУЮ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ЖИДКОТОПЛИВНОГО НАГРЕВАТЕЛЯ
- 99,9 % ПОЛНОГО СГОРАНИЯ ТОПЛИВА БЕЗ ОТВОДА ГАЗОВ
- БЕЗ ШУМА И БЕЗ ЗАПАХА
- ПЛАВНАЯ ПОДАЧА ТЁПЛОГО ВОЗДУХА
- ОСНАЩЕНЫ ДВУМЯ ВЕНТИЛЯТОРАМИ:НА ПОДАЧУ НАГРЕТОГО ВОЗДУХА И НА РАСПЫЛЕНИЕ ТОПЛИВА В КАМЕРЕ СГОРАНИЯ
- НА ВСЕХ МОДЕЛЯХ УСТАНОВЛЕНЫ ДВА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ДВИГАТЕЛЯ
- ИМЕЮТ ТОПЛИВНЫЙ НАСОС



СТРАНА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ- ЮЖНАЯ КОРЕЯ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАРКА И МОДЕЛЬ	КМ-20	КМ-37	КМ-53	КМ-63
ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ	20 КТВ	37 КТВ	53 КТВ	63 КТВ
ВРЕМЯ НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ ПРИ ПОЛНОМ БАКЕ	11-13 ЧАСОВ	10-12 ЧАСОВ	9-11 ЧАСОВ	8-10 ЧАСОВ
ПИТАНИЕ	220 В, 50/60 ГЦ			
ЕМКОСТЬ БАКА	20 Л	40 Л	60 Л	80 Л
ТОПЛИВО	ДИЗЕЛЬ/КЕРОСИН			
РАСХОД ТОПЛИВА	2,1 Л/Ч	3,6 Л/Ч	5 Л/Ч	6 Л/Ч
ОБЪЕМ ОБОГРЕВА	350-450 $М^3$	500-600 $М^3$	800-1000 $М^3$	1150 $М^3$
ГАБАРИТЫ (ММ)	810X310X270	930X360X310	1020X410X430	1070X450X480
ВЕС	18 КГ	25 КГ	31 КГ	38 КГ
СТОИМОСТЬ	29 900 РУБ.	40 900 РУБ.	44 900 РУБ.	48 900 РУБ.

ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ GIKS

ПРАЙМ



СТРАНА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ- КИТАЙ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
МАРКА И МОДЕЛЬ	**КМ-20**	**КМ-37**	**КМ-53**	**КМ-63**
ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ	20 КТВ	37 КТВ	53 КТВ	63 КТВ
ВРЕМЯ НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ ПРИ ПОЛНОМ БАКЕ	11-13 ЧАСОВ	10-12 ЧАСОВ	9-11 ЧАСОВ	8-10 ЧАСОВ
ПИТАНИЕ	**220 В, 50/60 ГЦ**			
ЕМКОСТЬ БАКА	20 Л	40 Л	60 Л	80 Л
ТОПЛИВО	**ДИЗЕЛЬ/КЕРОСИН**			
РАСХОД ТОПЛИВА	2,1 Л/Ч	3,6 Л/Ч	5 Л/Ч	6 Л/Ч
ОБЪЕМ ОБОГРЕВА	350-450 $М^3$	500-600 $М^3$	800-1000 $М^3$	1150 $М^3$
ГАБАРИТЫ (ММ)	810Х310Х270	930Х360Х310	1020Х410Х430	1070Х450Х480
ВЕС	18 КГ	25 КГ	31 КГ	38 КГ
СТОИМОСТЬ	**29 900 РУБ.**	**40 900 РУБ.**	**44 900 РУБ.**	**48 900 РУБ.**

ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ НЕПРЯМОГО НАГРЕВА **BALLU**

ПРАЙМ

ДИЗЕЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ НЕПРЯМОГО НАГРЕВА СЕРИИ BHDN ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ РАБОТЫ КАК ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ИЛИ РЕМОНТЕ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ И НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ, ТАК И В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ. ПУШКИ СЕРИИ ОСНАЩЕНЫ ТЕПЛООБМЕННИКОМ ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ МАРКИ AISI 310S, РАЗДЕЛЯЮЩИМ ЗОНЫ ГОРЕНИЯ ТОПЛИВА И НАГРЕВА ВОЗДУХА.



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
МАРКА И МОДЕЛЬ	**BHDN-20**	**BHDN-30**	**BHDN-50**	**BHDN-80**
ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА	24 Л	50 Л	68 Л	68 Л
ЭФФЕКТИВНАЯ ПЛОЩАДЬ ДО	200 $М^2$	300 $М^2$	500 $М^2$	600 $М^2$
РАСХОД ТОПЛИВА	1,6 КГ/Ч	2,4 КГ/Ч	4 КГ/Ч	6,4 КГ/Ч
МАКС. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	500 $М^3$/ЧАС	760 $М^3$/ЧАС	2000 $М^3$/ЧАС	2000 $М^3$/ЧАС
МАКС. ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ	20 КТВ	30 КТВ	50 КТВ	80 КТВ
ТОПЛИВО	ДИЗЕЛЬНОЕ	ДИЗЕЛЬНОЕ	ДИЗЕЛЬНОЕ	ДИЗЕЛЬНОЕ
ВЕС	23 КГ	34,4 КГ	57 КГ	57 КГ
МАКС. ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	0,23 КТВ	0,25 КТВ	0,75 КТВ	0,75 КТВ
СТОИМОСТЬ	**51 990 РУБ.**	**98 990 РУБ.**	**124 990 РУБ.**	**140 990 РУБ.**

ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ TIGER- KING

ПРАЙМ

- МНОГОСТУПЕНЧАТАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ
- ВОЗМОЖНОСТЬ РЕГУЛИРОВКИ ТЕМПЕРАТУРЫ (НАЛИЧИЕ ТЕРМОСТАТА). ДАННАЯ ФУНКЦИЯ ПОЗВОЛЯЕТ ПОДДЕРЖИВАТЬ ЗАДАННУЮ ТЕМПЕРАТУРУ В ПОМЕЩЕНИИ, БЛАГОДАРЯ ЧЕМУ ПУШКА БУДЕТ РАБОТАТЬ, ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ ВЫКЛЮЧАЯСЬ, ПРИ ЭТОМ ДОСТИГАЕТСЯ СУЩЕСТВЕННАЯ ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА.
- ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА
- КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ
- ОБЪЁМНЫЙ ТОПЛИВНЫЙ БАК ДЛЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
- НЕБОЛЬШОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (185-328 ВТ)



СТРАНА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ-ЮЖНАЯ КОРЕЯ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
МАРКА И МОДЕЛЬ	**TK-100000**	**TK-80ID**	**TK-170ID**	**TK-240ID**
ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ	116 КТВ	23 КТВ	50 КТВ	70 КТВ
ВРЕМЯ НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ ПРИ ПОЛНОМ БАКЕ	7 ЧАСОВ	27 ЧАСОВ	20 ЧАСОВ	14 ЧАСОВ
ПИТАНИЕ	**220 В, 50/60 ГЦ**			
ЕМКОСТЬ БАКА	80 Л	50 Л	80 Л	80 Л
ТОПЛИВО	**ДИЗЕЛЬ/КЕРОСИН**			
РАСХОД ТОПЛИВА	11,4 Л/Ч	1,8 Л/Ч	3,9 Л/Ч	5,5 Л/Ч
ОБЪЕМ ОБОГРЕВА	2200 $М^3$	350-500 $М^3$	900-1000 $М^3$	1200 $М^3$
ГАБАРИТЫ (ММ)	1215X685X860	1140X455X490	1350X540X740	1350X540X740
ВЕС	50 КГ	36 КГ	70 КГ	70 КГ
ТИП НАГРЕВА	ПРЯМОЙ	НЕ ПРЯМОЙ		
СТОИМОСТЬ	**111 900 РУБ.**	**79 900 РУБ.**	**121 900 РУБ.**	**128 900 РУБ.**

ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ KERONA

ПРАЙМ



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
МАРКА И МОДЕЛЬ	**PID-90K**	**PID-135K**
ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ, КТВ	28	40
ТИП ТОПЛИВА	**ДИЗЕЛЬ/КЕРОСИН**	
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ	**220В/50ГЦ**	
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	1036 КУБ. М/Ч	490 КУБ. М/Ч
ТИП НАГРЕВА ПУШКИ	НЕ ПРЯМОГО	НЕ ПРЯМОГО
ЁМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА	49 Л	49 Л
ОБОГРЕВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ	200 М	300 М
МАКСИМАЛЬНЫЙ РАСХОД	2,7 Л./ЧАС	4,2 Л./ЧАС
РАЗМЕР	527X1205X850 ММ	1080X460X720 ММ
ВЕС	30 КГ	47 КГ
СТОИМОСТЬ	**69 000 РУБ.**	**84 500 РУБ.**

ТРАНСФОРМАТОРЫ ДЛЯ ПРОГРЕВА БЕТОНА ТСД-3

ПРАЙМ

ТРЕХФАЗНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ МАРКИ ТСДЗ ЭТО ДОЛГОВЕЧНОЕ И УДОБНОЕ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОГРЕВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ТРАНСФОРМАТОРЫ ТСДЗ-63 И ТСДЗ-80 -ПЕРЕДВИЖНЫЕ УСТАНОВКИ, В ОДНОКОРПУСНОМ ИСПОЛНЕНИИ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ ЕСТЕСТВЕННУЮ ВЕНТИЛЯЦИЮ И ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ВОЗДУШНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ.



СТРАНА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ- РОССИЯ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	ТСДЗ-63	ТСДЗ-80
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА	63 КВА	80 КВА
КОЛИЧЕСТВО ФАЗ	3	3
ЧАСТОТА	50 ГЦ	50 ГЦ
СТУПЕНИ НАПРЯЖЕНИЯ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ НА СТОРОНЕ НН	63,70,80 В	50,65,85 В
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	380 В	380 В
ТОК НА СТОРОНЕ НН ПРИ НАПРЯЖЕНИИ 63/50 В, НЕ БОЛЕЕ	480 А	620 А
ТОК НА СТОРОНЕ НН ПРИ НАПРЯЖЕНИИ 70/65 В, НЕ БОЛЕЕ	380 А	520 А
ТОК НА СТОРОНЕ НН ПРИ НАПРЯЖЕНИИ 80/85 В, НЕ БОЛЕЕ	320 А	420 А
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ДХШХВ)	860Х560Х750 ММ	
МАССА, НЕ БОЛЕЕ	250 КГ	280 КГ
СТОИМОСТЬ	**123 290 РУБ.**	**142 890 РУБ.**

СТАНЦИИ ДЛЯ ПРОГРЕВА БЕТОНА **КТПТО-80**

ПРАЙМ

КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ СТАНЦИИ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ И С МАСЛЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ. ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ПРОГРЕВА И ДРУГИХ СПОСОБОВ ЭЛЕКТРО И ТЕРМООБРАБОТКИ БЕТОНА И ГРУНТА. БЕЗОПАСНОСТЬ И УДОБСТВО ДЛЯ ПЕРСОНАЛА ОБЕСПЕЧИВАЮТ БЛОКИРОВКИ, А ТАКЖЕ РУЧНОЕ, ДИСТАНЦИОННОЕ И АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ.



СТРАНА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ-РОССИЯ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
МОДЕЛЬ	**КТПТО-80**
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НА СТОРОНЕ ВН	380 В
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	80 КВА
ПИТАНИЕ	3Х380 В, 50 ГЦ
СТУПЕНИ НАПРЯЖЕНИЯ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ НА СТОРОНЕ СН	55,65,75,85,95 В
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ОБМОТКИ НН СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА	2,5 КВА
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НА СТОРОНЕ НН СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА	42 В
ВЕС	425 КГ
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	1400Х1010Х1470 ММ
СТОИМОСТЬ	**245 700 РУБ.**

КАБЕЛЬ ДЛЯ ПРОГРЕВА БЕТОНА **ПНСВ-1,2**

ПРАЙМ

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В СОЧЕТАНИИ С ТРАНСФОРМАТОРОМ ДЛЯ ПРОГРЕВА БЕТОНА. ПНСВ-1,2 САМЫЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ ПРОВОД ПО СООТНОШЕНИЮ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ. КАБЕЛЬ СНАБЖЕН СТАЛЬНОЙ КРУГЛОЙ ОДНОПРОВОЛОЧНОЙ ЖИЛОЙ И ИЗОЛЯТОРОМ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКА ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНА.



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
ХАРАКТЕРИСТИКИ	**ПНСВ-1,2**
ДИАМЕТР ЖИЛЫ	1,2 ММ
НАПРЯЖЕНИЕ	380 В
СРЕДНЕЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ЖИЛЫ	0,15 ОМ/М
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	-60 ДО +50 ^{0}С
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ	НЕ БОЛЕЕ + 80 ^{0}С
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	УХЛ
РАДИУС ИЗГИБА КАБЕЛЯ	25 ММ
СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЛИНА	110 М
СТОИМОСТЬ	**2,29 РУБ/М**

КАБЕЛЬ ДЛЯ ПРОГРЕВА БЕТОНА **АПВ-4**

ПРАЙМ

ПРОВОДА ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ПРИ СТАЦИОНАРНОЙ ПРОКЛАДКЕ В ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ И СИЛОВЫХ СЕТЯХ, А ТАКЖЕ ДЛЯ МОНТАЖА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, МАШИН, МЕХАНИЗМОВ И СТАНКОВ НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 ВОЛЬТ (UP/U=450/750V) ЧАСТОТОЙ 400 ГЦ ПРИ ПОСТОЯННОМ НАПРЯЖЕНИИ ДО 1000 ВОЛЬТ.

- ПРОВОДА МАРКИ АПВ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТ ГОРЕНИЕ
- ПРОВОДА МАРКИ АПВ УСТОЙЧИВЫ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ПЛЕСНЕВЫХ ГРИБОВ

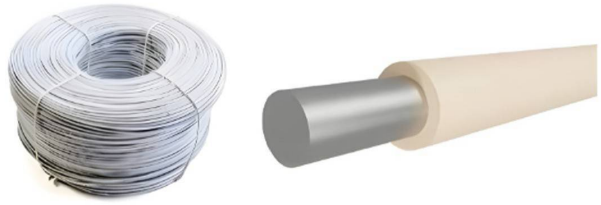

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	**АПВ 4**
ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА ПРИ 35 ^{0}C	100%
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ	24 МЕС
ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 50 ГЦ В ТЕЧЕНИИ 15 МИН. ПОСЛЕ ПРЕБЫВАНИЯ В ВОДЕ 24 Ч	2500 В
НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИИ ЖИЛ	0,8 ММ
РАСЧЕТНАЯ МАССА ПРОВОДА АПВ	20,7 КГ/КМ
МОНТАЖ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ, НЕ НИЖЕ	-15 ^{0}C
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ UO/U	450/750 В
РАДИУС ИЗГИБА КАБЕЛЕЙ	10 НАР. ДИАМЕТРОВ
СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЛИНА, НЕ МЕНЕЕ	100 М
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ,ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ	+ 35 ^{0}C
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ,НИЖНИЙ ПРЕДЕЛ	- 50 ^{0}C
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ, НЕ МЕНЕЕ	1,0 МОМ*КМ
СТОИМОСТЬ	**8,65 РУБ/М**



ПРАЙМ

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ФАСАДНЫХ РАБОТ

Тел.:
+7 964 450-37-05

Email:
Natahaslabiy@mail.ru

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ КАЧЕСТВЕННОЕ И ДОСТУПНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ, ЗЕМЕЛЬНЫХ, ДОРОЖНЫХ, ФАСАДНЫХ РАБОТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. МЫ ДЕЛАЕМ СТАВКУ НА СОЧЕТАНИЕ ЦЕНЫ, КАЧЕСТВА И МАКСИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТОВАРА. ПРЕДЛАГАЕМЫЙ НАШЕЙ КОМПАНИЕЙ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРОЕКТОВ ЛЮБОГО МАСШТАБА - ОТ СТРОИТЕЛЬСТВА ЧАСТНОГО ДОМА ДО ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ.

ПОЧЕМУ НАС ВЫБИРАЮТ?

ПРАЙМ

- **ДОСТАВКА**

ОТЛАЖЕННАЯ ЛОГИСТИКА НА ТЕРРИТОРИИ ВСЕЙ РОССИИ, ЛЮБЫМ ВИДОМ ТРАНСПОРТА ПОЗВОЛЯЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНО СОКРАТИТЬ СРОКИ ОЖИДАНИЯ ТОВАРА, А ДЛЯ УДАЛЕННЫХ КЛИЕНТОВ И СУЩЕСТВЕННО СНИЗИТЬ ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ ЛОГИСТИКИ ЗА СЧЁТ ОТСУТСТВИЯ ПОСРЕДНИКОВ.

- **ГАРАНТИИ**

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ДЛЯ СРЕДСТВ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ И ДРУГИХ ТОВАРОВ, КУПЛЕННЫХ В НАШЕЙ КОМПАНИИ - **12 МЕСЯЦЕВ.**
ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ И ПОСТГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.

- **СЕРВИС**

ОБУЧАЕМ ПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ. ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ, СБОРКУ, УСТАНОВКУ И НАСТРОЙКУ ОБОРУДОВАНИЯ.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС - ТЕХПОМОЩЬ, СВОЕВРЕМЕННАЯ ЗАМЕНА РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ И Т.Д.



СОБСТВЕННЫЕ СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ В ОСНОВНЫХ ГОРОДАХ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА.
ГАРАНТИЙНОЕ И ПОСТГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.



ОПЕРАТИВНАЯ ДОСТАВКА ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЯ В ЛЮБУЮ ТОЧКУ РОССИИ.



ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ, СБОРКА, УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА ОБОРУДОВАНИЯ.



РАБОТА НАПРЯМУЮ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА **ЛРСП-40**

ПРАЙМ

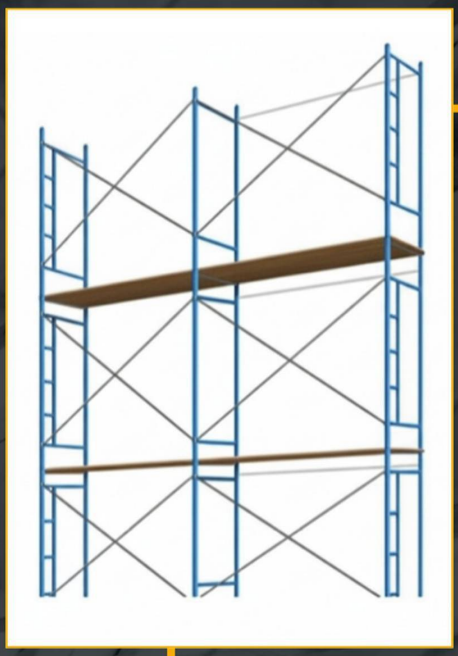

ЛЁГКИЙ И ЭКОНОМИЧНЫЙ ВАРИАНТ РАМНЫХ ЛЕСОВ ДЛЯ РАБОТ НА МАЛОЙ И СРЕДНЕЙ ВЫСОТЕ. МАЛЫЙ ВЕС КОМПЛЕКТУЮЩИХ СНИЖАЕТ ТРУДОЗАТРАТЫ И ПОЗВОЛЯЕТ РЕКОРДНО БЫСТРО ВОЗВОДИТЬ КОНСТРУКЦИИ ИЗ ДАННЫХ ЛЕСОВ. ЭТО СПОСОБСТВУЕТ СОКРАЩЕНИЮ СРОКОВ РАБОТ В ЦЕЛОМ.
ЛРСП-40 МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАК ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ, ТАК И СНАРУЖИ. ДАННЫЕ ЛЕСА ОТЛИЧНО ПОДХОДЯТ ДЛЯ САМЫХ РАЗНООБРАЗНЫХ ЗАДАЧ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ДИАМЕТР ТРУБЫ : **42 ММ.**
- МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА : **40 М.**
- ВЫСОТА РАБОЧЕГО ЯРУСА : **2,0 М.**
- ШИРИНА РАБОЧЕГО ЯРУСА : **3,0 М.**

БАЗОВЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



РАМА С ЛЕСТНИЦЕЙ
ДВЕ РАМЫ, СОЕДИНЁННЫЕ ДИАГОНАЛЯМИ И ГОРИЗОНТАЛЯМИ, ОБРАЗУЮТ СЕКЦИЮ ЛЕСОВ.



ДИАГОНАЛЬ
СЛУЖИТ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЖЕСТКОСТИ КОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛЕСОВ.



ОПОРНАЯ ПЯТА
СЛУЖИТ ДЛЯ УСТАНОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛЕСОВ НА ПОВЕРХНОСТЬ.



РАМА ПРОХОДНАЯ
ДВЕ РАМЫ, СОЕДИНЕННЫЕ ДИАГОНАЛЯМИ И ГОРИЗОНТАЛЯМИ, ОБРАЗУЮТ СЕКЦИЮ ЛЕСОВ.

ГОРИЗОНТАЛЬ
СЛУЖИТ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО СОЕДИНЕНИЯ ДВУХ РАМ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛЕСОВ.



ВИНТОВАЯ ОПОРА
СЛУЖИТ ДЛЯ УСТАНОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛЕСОВ НА НЕРОВНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ РЕГУЛИРОВКИ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



НАСТИЛ
ПРИМЕНЯЕТСЯ В КАЧЕСТВЕ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛЕСОВ.



ДЕРЕВЯННЫЙ ЩИТ
ПРИМЕНЯЕТСЯ В КАЧЕСТВЕ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ



ЛЕСТНИЦА ПРИСТАВНАЯ
СЛУЖИТ ДЛЯ УСТАНОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛЕСОВ НА ПОВЕРХНОСТЬ.



КРОНШТЕЙН
СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ, ОДНА ЧАСТЬ КОТОРОЙ КРЕПИТСЯ К ЛЕСАМ, А ДРУГАЯ — К СТЕНЕ ФАСАДА.



СЕТКА ФАСАДНАЯ
НАТЯГИВАЕТСЯ ПО ВСЕМУ ПЕРИМЕТРУ ПОВЕРХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛЕСОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ СЛУЧАЙНЫХ ПРОХОЖИХ И ПЕРСОНАЛА ОТ ПАДЕНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ, И МАТЕРИАЛОВ.



ЛЁГКИЙ РИГЕЛЬ
СЛУЖИТ ДЛЯ ПРИДАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЖЕСТОКОСТИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ И СТОИМОСТЬ ЛРСП-40

ПРАЙМ

- МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ВОЗВЕДЕНИЯ : **40 М.**
- ШАГ ЯРУСА : **2 М.**
- ШАГ РАМ ВДОЛЬ СТЕНЫ: **3 М.**
- ШИРИНА ЯРУСА (ПРОХОДА) МЕЖДУ СТОЙКАМИ РАМ : **1 М.**
- ПОВЕРХНОСТНАЯ НАГРУЗКА НА НАСТИЛ : **200 ПА.**
- КОЛИЧЕСТВО ЯРУСОВ НАСТИЛОВ ОДНОВРЕМЕННО УКЛАДЫВАЕМЫХ НА ЛЕСА : **ДО 19 ЯРУСОВ.**

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ПРОСТОТА КОНСТРУКЦИИ ДЕЛАЕТ **ЛРСП-40** САМЫМИ ЛЕГКОВОЗВОДИМЫМИ ЛЕСАМИ;
- СКОРОСТЬ СБОРКИ И РАЗБОРКИ ВЫШЕ, ЧЕМ У ХОМУТОВЫХ ЛЕСОВ;
- СТОИМОСТЬ ЛЕСОВ ЗНАЧИТЕЛЬНО НИЖЕ ЛЮБЫХ АНАЛОГОВ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ СЭКОНОМИТЬ БЮДЖЕТ.

СПЕЦИФИКАЦИЯ И СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА ЛЕСОВ

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО, ШТ	ЦЕНА ЗА 1 ЕД., РУБ.	СУММА, РУБ.
РАМА С ЛЕСТНИЦЕЙ	1	1 935	1 935
РАМА ПРОХОДНАЯ	1	1 680	1 680
СВЯЗЬ ДИАГОНАЛЬНАЯ	1	790	790
СВЯЗЬ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ	1	400	400
ОПОРНАЯ ПЯТА	1	175	175
ОПОРА ВИНТОВАЯ 600 ММ	1	900	900
КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЕ К СТЕНЕ	1	226	226
РИГЕЛЬ НАСТИЛ	1	1 565	1 565
ИТОГО С НДС			**0 РУБ.**

ВНИМАНИЕ

ГАРАНТИЯ НА ЛЕСА СОСТАВЛЯЕТ 12 МЕСЯЦЕВ;
ЛЮБЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ЛЕСАМ ВСЕГДА В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ;
ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ СЕРТИФИКАТЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРСПОРТА ВХОДЯТ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

ХОМУТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА

ПРАЙМ

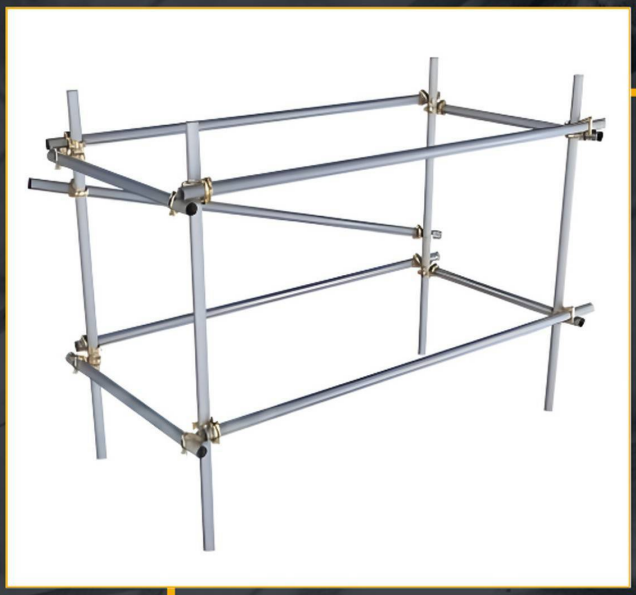

ПОЗВОЛЯЕТ ВОЗВЕСТИ ПРОИЗВОЛЬНОЙ ФОРМЫ И ПРОВОДИТЬ РАБОТЫ НА ОБЪЕКТАХ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. ИЗГОТОВЛЕН ИЗ УНИКАЛЬНОГО СПЛАВА **STK500**, БЛАГОДАРЯ ЧЕМУ ИМЕЮТ МАЛЫЙ ВЕС И ВЫСОКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ПРОЧНОСТИ.

ВЫСОТА - ДО 100 М.

ХОМУТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ КОНСТРУКЦИЮ ИЗ ТРУБ, СОЕДИНЯЕМЫХ МЕЖДУ СОБОЙ ЗАМКАМИ. ТРУБЫ ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ИЗ УНИКАЛЬНОГО СПЛАВА **STK500** И ОЦИНКОВЫВАЮТСЯ , БЛАГОДАРЯ ЧЕМУ НЕ ПОДВЕРЖЕНЫ КОРРОЗИИ.

БАЗОВЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



ТРУБЫ
ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ КОНСТРУКЦИИ ХОМУТОВЫХ ЛЕСОВ.



ЗАМОК ПОВОРОТНЫЙ
ПРИМЕНЯЮТСЯ В КАЧЕСТВЕ КРЕПЛЕНИЯ ДИАГОНАЛЬНЫХ РАСПОРОК.



БАЗОВАЯ ПЯТА
СЛУЖИТ ДЛЯ УСТАНОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛЕСОВ НА ПОВЕРХНОСТИ.



СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ТРУБ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО СОЕДИНЯЕТ ДВЕ ТРУБЫ.



ЗАМОК ФИКСИРОВАННЫЙ
СЛУЖИТ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ДВУХ ТРУБ ПОД УГЛОМ 90^0.



ВИНТОВАЯ ОПОРА
СЛУЖИТ ДЛЯ УСТАНОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛЕСОВ НА НЕРОВНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ РЕГУЛИРОВКИ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



НАСТИЛ
ПРИМЕНЯЕТСЯ В КАЧЕСТВЕ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛЕСОВ.



ДЕРЕВЯННЫЙ ЩИТ
ПРИМЕНЯЕТСЯ В КАЧЕСТВЕ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ.



ЛЕСТНИЦА ПРИСТАВНАЯ
СЛУЖИТ ДЛЯ УСТАНОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛЕСОВ НА ПОВЕРХНОСТЬ.



КРОНШТЕЙН
СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ, ОДНА ЧАСТЬ КОТОРОЙ КРЕПИТСЯ К ЛЕСАМ, А ДРУГАЯ — К СТЕНЕ ФАСАДА.



СЕТКА ФАСАДНАЯ
НАТЯГИВАЕТСЯ ПО ВСЕМУ ПЕРИМЕТРУ ПОВЕРХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛЕСОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ СЛУЧАЙНЫХ ПРОХОЖИХ И ПЕРСОНАЛА ОТ ПАДЕНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ, И МАТЕРИАЛОВ.



ЛЁГКИЙ РИГЕЛЬ
СЛУЖИТ ДЛЯ ПРИДАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЖЕСТОКОСТИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ И СТОИМОСТЬ ХОМУТОВЫХ ЛЕСОВ

ПРАЙМ

- ДИАМЕТР ТРУБЫ : **48,6 ММ.**
- МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА : **100 М.**
- ДЛИНА ТРУБЫ: **2,0 / 3,0 /4,0 / 6,0 М.**

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ- ВОЗМОЖНО ВОЗВЕДЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ, В ТОЧНОСТИ ПОВТОРЯЮЩЕЙ ФОРМУ СТРОЕНИЯ.
- ЛЕГКОСТЬ - МАЛЫЙ ВЕС ПОЗВОЛЯЕТ ВОЗВОДИТЬ ЛЕСА БЫСТРО, ЧТО ЗНАЧИТЕЛЬНО СНИЖАЕТ ТРУДОЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ.
- ДОЛГОВЕЧНОСТЬ - БЛАГОДАРЯ ОЦИНКОВКЕ И СПЛАВУ STK500 ТРУБЫ НЕ ПОДВЕРЖЕНЫ КОРРОЗИИ.
- КОМПАКТНОСТЬ - ЛЕСА НЕ ТРЕБУЮТ ОБШИРНЫХ СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ И ЛЕГКО ТРАНСПОРТИРУЮТСЯ.
- НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ - СПЛАВ STK500 ПОЗВОЛИЛ СДЕЛАТЬ ЛЕСА НАДЁЖНЕЕ И УСТОЙЧИВЕЕ АНАЛОГОВ.

СПЕЦИФИКАЦИЯ И СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА ЛЕСОВ

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО, ШТ	ЦЕНА ЗА 1 ЕД., РУБ.	СУММА, РУБ.
ТРУБА 6 М	1	1 990	1 990
ТРУБА 4 М	1	1 355	1 355
ТРУБА 3 М	1	1 015	1 015
ТРУБА 2 М	1	680	680
ЗАМОК ФИКСИРОВАННЫЙ	1	137	137
ЗАМОК ПОВОРОТНЫЙ	1	137	137
СОЕДИНИТЕЛЬ БОЛТОВОЙ	1	169	169
БАЗОВАЯ ПЯТА	1	230	230
ЛЕСТНИЦА НАКЛОННАЯ	1	2 490	2 490
ИТОГО С НДС			**0 РУБ.**

ВМЕСТЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ ВЫ ПРИОБРЕТАЕТЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ КОНСУЛЬТАЦИОННУЮ ПОМОЩЬ;
ПРЕДПРОДАЖНУЮ ПРОВЕРКУ КАЧЕСТВА;
ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ СЕРТИФИКАТЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАСПОРТА.

ВЫШКА-ТУРА

ПРАЙМ

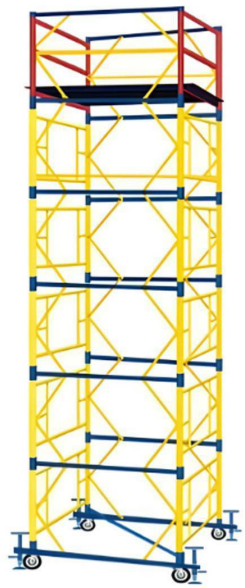

ПЕРЕДВИЖНАЯ ВЫШКА, КОТОРАЯ МОЖЕТ ИЗМЕНЯТЬ СВОЙ РАЗМЕР ПУТЁМ ДОБАВЛЕНИЯ СЕКЦИЙ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ РАБОТАТЬ НА РАЗЛИЧНЫХ ВЫСОТАХ ПОД ВАШИ ПОТРЕБНОСТИ.

МОДЕЛЬ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА ВЫСОТЕ, НЕ ПРЕВЫШАЮЩЕЙ 29 МЕТРОВ. ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ НА ВЫСОТЕ ОТ 6 МЕТРОВ МЫ РЕКОМЕНДУЕМ УСТАНАВЛИВАТЬ КОМПЛЕКТ СТАБИЛИЗАТОРОВ.

СТРАНА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ - РОССИЯ.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
МОДЕЛЬ	0,7 X 1,6	1,2 X 2	2 X 2
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ВЫШКИ	7,6 М	18,7 М	21 М
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА РАБ. ПЛОЩАДКИ	6,6 М	17,6 М	19.9 М
РАЗМЕРЫ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ	0,7 X 1,6 М	1,2 X 2 М	2 X 2 М
ШАГ СЕКЦИИ	1,2 М	1,2 М	1,2 М
ЧИСЛО НАСТИЛОВ	1 ШТ	2 ШТ	4 ШТ
НОРМАЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТНАЯ НАГРУЗКА	250	250	250
СТОИМОСТЬ ВЫШКИ			
БАЗОВЫЙ БЛОК	**13 625**	**18 060**	**18 060**
СЕКЦИЯ	**3 430**	**4 020**	**4 020**
КОМПЛЕКТ СТАБИЛИЗАТОРОВ (НЕОБХОДИМ 1 КОМПЛЕКТ ПРИ СБОРЕ ВЫШКИ ОТ 4Х СЕКЦИЙ)	**3 370**	**3 370**	**3 370**

ВЫШКА-ТУРА 0,7 * 1,6

ПРАЙМ

КОМПЛЕКТАЦИЯ	ОБЩАЯ ВЫСОТА, М.	ВЫСОТА РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ, М.	ВЕС, КГ.	СТОИМОСТЬ, РУБ.
1 СЕКЦИЯ + Б. БЛОК	2,7	1,4	67	17 055
2 СЕКЦИИ + Б. БЛОК	3,9	2,6	83	20 485
3 СЕКЦИИ + Б. БЛОК	5,1	3,8	99	23 915
4 СЕКЦИИ + Б. БЛОК	6,3	5,0	119	30 715
5 СЕКЦИЙ + Б. БЛОК	7,5	6,2	135	34 145

ВЫШКА-ТУРА 1,2 * 2,0

КОМПЛЕКТАЦИЯ	ОБЩАЯ ВЫСОТА, М.	ВЫСОТА РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ, М.	ВЕС, КГ.	СТОИМОСТЬ, РУБ.
1 СЕКЦИЯ + Б. БЛОК	2,7	1,4	91	22 080
2 СЕКЦИИ + Б. БЛОК	3,9	2,6	111	26 100
3 СЕКЦИИ + Б. БЛОК	5,1	3,8	131	30 120
4 СЕКЦИИ + Б. БЛОК	6,3	5,0	155	37 510
5 СЕКЦИЙ + Б. БЛОК	7,5	6,2	175	41 530
6 СЕКЦИЙ + Б. БЛОК	8,7	7,4	195	45 550
7 СЕКЦИЙ + Б. БЛОК	9,9	8,6	205	49 570
8 СЕКЦИЙ + Б. БЛОК	11,1	9,8	215	53 590
9 СЕКЦИЙ + Б. БЛОК	12,3	11,0	235	57 610
10 СЕКЦИЙ + Б. БЛОК	13,5	12,2	255	61 630
11 СЕКЦИЙ + Б. БЛОК	14,7	13,4	275	65 650
12 СЕКЦИЙ + Б. БЛОК	15,9	14,6	295	69 670
13 СЕКЦИЙ + Б. БЛОК	17,1	15,8	315	73 690
14 СЕКЦИЙ + Б. БЛОК	18,3	17,0	335	77 710

ВЫШКА-ТУРА 2,0 * 2,0

ПРАЙМ

КОМПЛЕКТАЦИЯ	ОБЩАЯ ВЫСОТА, М.	ВЫСОТА РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ, М.	ВЕС, КГ.	СТОИМОСТЬ, РУБ.
1 СЕКЦИЯ + Б. БЛОК	2,7	1,4	145	28 505
2 СЕКЦИИ + Б. БЛОК	3,9	2,6	169	33 125
3 СЕКЦИИ + Б. БЛОК	5,1	3,8	193	37 745
4 СЕКЦИИ + Б. БЛОК	6,3	5,0	221	45 735
5 СЕКЦИЙ + Б. БЛОК	7,5	6,2	245	50 355
6 СЕКЦИЙ + Б. БЛОК	8,7	7,4	269	54 975
7 СЕКЦИЙ + Б. БЛОК	9,9	8,6	293	59 595
8 СЕКЦИЙ + Б. БЛОК	11,1	9,8	317	64 215
9 СЕКЦИЙ + Б. БЛОК	12,3	11,0	341	68 835
10 СЕКЦИЙ + Б. БЛОК	13,5	12,2	365	73 415
11 СЕКЦИЙ + Б. БЛОК	14,7	13,4	389	78 075
12 СЕКЦИЙ + Б. БЛОК	15,9	14,6	413	82 695
13 СЕКЦИЙ + Б. БЛОК	17,1	15,8	437	87 315
14 СЕКЦИЙ + Б. БЛОК	18,3	17,0	461	91 935
15 СЕКЦИЙ + Б. БЛОК	19,5	18,2	485	96 555
16 СЕКЦИЙ + Б. БЛОК	20,7	19,4	509	101 175

ФАСАДНЫЕ ПОДЪЁМНИКИ ZLP

ПРАЙМ

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- СЕКЦИОННАЯ КОМПОНОВКА ПОЗВОЛЯЕТ СОБРАТЬ КОНСТРУКЦИЮ РАЗНОЙ ДЛИНЫ (2,4,6 МЕТРА);
- СТАЛЬНОЙ КОРПУС (СТАЛЬНОЙ ПОДЪЁМНИК);
- КАЧЕСТВЕННЫЙ, ПРОЧНЫЙ, ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО МЕТАЛЛА (РЕСУРС ВЫШЕ АНАЛОГОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛЮЛЕК);
- ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ГРУЗА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (ОБЕСПЕЧИВАЮТ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОЗМОЖНОСТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕМОНТА);
- ЭЛЕКТРОНИКА РАЗРАБОТАНА НЕМЕЦКИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ РФ;



- ПОДЪЁМНИК С АЛЮМИНИЕВЫМ КОРПУСОМ (НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ СТАЛИ) В ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ ВЕСИТ НА 100 КГ МЕНЬШЕ ПОЛНОСТЬЮ СТАЛЬНОГО АНАЛОГА, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНО ЭКОНОМИТЬ НА ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ЗАТРАТАХ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАРКА И МОДЕЛЬ	ZLP - 630E
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ МАКС.	630 КГ
МАССА ПОДЪЁМНИКА В СБОРЕ	1700 КГ
СКОРОСТЬ ПОДЪЁМА	9,5 - 9,6 М/МИН.
ТИП ЛЕБЕДОК	С КАНАТОВЕДУЩИМИ ШКИВАМИ
ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ ОДНОЙ ЛЕБЁДКИ	6 КН
МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ	1,5 КВТ
КОЛИЧЕСТВО ЛЕБЕДОК	2 ШТ
ДИАМЕТР ПОДЪЁМНОГО КАНАТА	8,3 ММ
ДИАМЕТР ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КАНАЛА	8,3 ММ
ГАБАРИТЫ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ (ЛЮЛЬКА)	6250 X 750 X 1443 ММ
ВЫСОТА ПОДЪЁМА	100 М
СТОИМОСТЬ	**255 000 РУБ**